



SDGs 未来都市  
南阿蘇村



南阿蘇村

橋梁長寿命化修繕計画

令和 8 年 5 月

熊本県南阿蘇村建設課

## 【はじめに】

南阿蘇村では、村道が670路線あり、そのうち河川や鉄道、道路等と交差する「橋梁」を278橋管理しています。

これらの橋梁は、1970～1980年代の高度経済成長期に集中的に建設されたものが多く、今後、一斉に老朽化し、補修等の更新時期が同時期に集中するため、本村では、平成24年度から「南阿蘇村橋梁長寿命化修繕計画」を策定し、計画的な橋梁の補修等による維持管理を進めてきました。

しかし、労務費の高騰や劣化の進行により補修費が増大し、対策が必要な橋梁の補修が予定通りに進まない状況があります。また、平成26年7月の道路法施行規則の一部を改正する省令に伴う橋梁点検の法定化により維持費管理費用が増大しています。平成29年及び30年度にすべての橋梁の定期点検を実施、令和4～6年度において2巡目の定期点検を実施、令和7年度からは3巡目の定期点検に着手し、現状把握を行っています。

そこで、今後増大が見込まれる橋梁の補修・更新に対応し、安全性の確保とコスト縮減の取り組みのために、「南阿蘇村橋梁長寿命化修繕計画」を改訂しました。

本計画は、「橋梁」を将来にわたって安心して安全に利用できるよう、定期点検や補修等の対策についての維持管理を計画的に取り組むために策定したものです。


## 目次

1	南阿蘇村の管理橋梁 .....	- 3 -
	(1) 南阿蘇村の道路概要 .....	- 3 -
	(2) 南阿蘇村の橋梁概要 .....	- 4 -
2	道路施設のメンテナンスサイクルの基本的な考え方 .....	- 5 -
	(1) 橋梁の状態を把握するための取り組み .....	- 5 -
	(2) 村内橋梁の現状分析 .....	- 7 -
3	今後の点検・修繕計画 .....	- 10 -
	(1) 計画期間 .....	- 10 -
	(2) 対策の優先順位の考え方 .....	- 10 -
	(3) 新技術活用の方針 .....	- 10 -
	(4) 集約化・撤去に関する短期的な数値目標 .....	- 10 -
	(5) 個別の構造物ごとの事項（個別施設計画） .....	- 10 -

# 1 南阿蘇村の管理橋梁

## (1) 南阿蘇村の道路概要

南阿蘇村では、1級村道 13 路線 49.205 k m、2級村道 11 路線 19.479 k m、その他村道 646 路線 388.796 k mを管理しています。

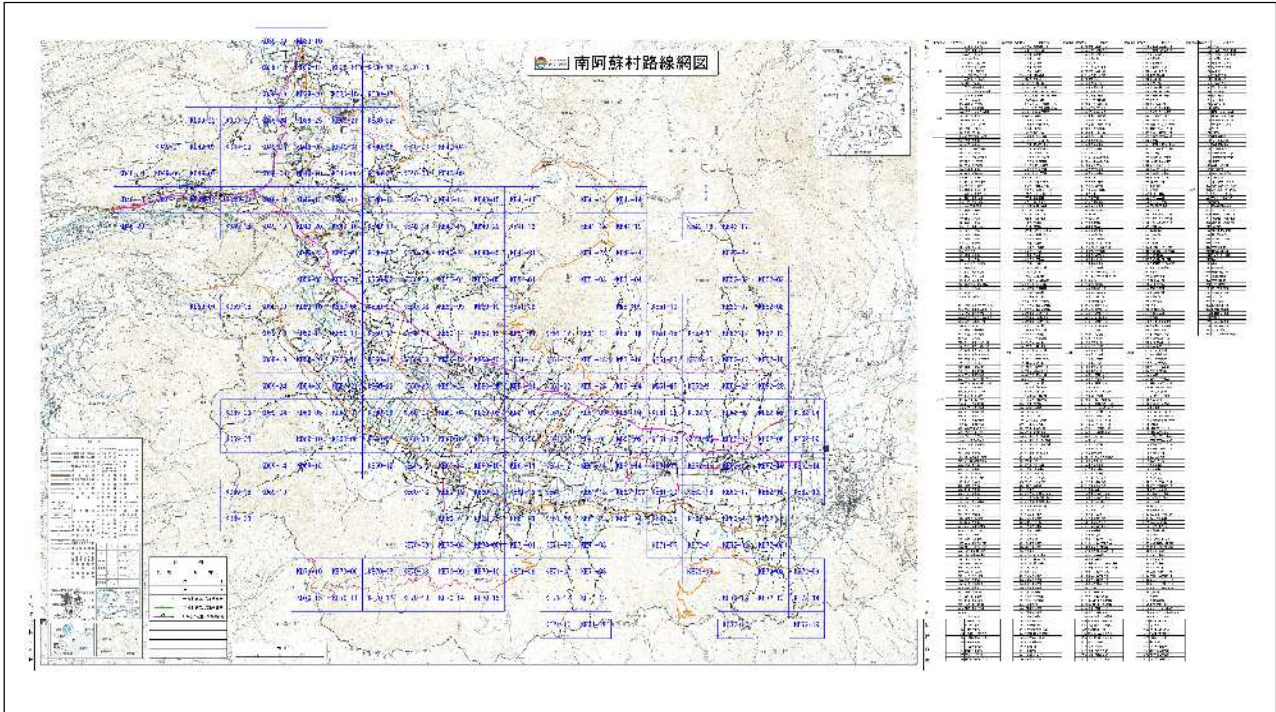

1級村道	13 路線	49.205 k m
2級村道	11 路線	19.479 k m
その他村道	646 路線	388.796 k m

## (2) 南阿蘇村の橋梁概要

南阿蘇村が管理する橋梁数は、15m未満橋梁 223 橋、15m以上橋梁 55 橋、合計 278 橋あります。

管理橋梁合計	道路橋		うち BOX 橋
橋梁数	15m 以上橋梁	15m 未満橋梁	橋梁数
278	55	223	41

【橋長の割合】



■ 15m以上橋梁 ■ 15m未満橋梁

【橋梁種別の割合】



■ 道路橋 ■ BOX橋

### 道路橋とは？

道路、鉄道、水路等の輸送路において、輸送の障害となる河川、溪谷、湖沼、海峡あるいは他の道路、鉄道、水路等の上方にこれらを横断するために建設される構造物。

### BOX 橋とは？

道路の下を横断する道路や水路等の空間を得るために、盛土あるいは地盤内に設けられる剛性ボックスカルバート。橋長 2 m 以上かつ土被り 1 m 未満のカルバートを指す。

## 2 道路施設のメンテナンスサイクルの基本的な考え方

### (1) 橋梁の状態を把握するための取り組み

インフラは、利用状況や周辺の自然環境等に応じ、劣化や損傷の進行は施設ごとに異なり、その状態は時々刻々と変化します。現状では、これらの変化を正確に捉え、インフラの寿命を評価することは技術的に困難であるという共通認識に立ち、インフラを構成する各施設の特性を考慮した上で、定期的な点検・診断により施設の状態を正確に把握することが重要です。

このため、橋梁の点検については、橋梁定期点検要領に基づき、5年に1度、近接目視による点検を実施し、結果については、4段階の健全性という指標で区分することとしています。

#### 近接目視による点検状況



橋梁点検車使用



橋梁点検車使用

#### 新技術による遠方目視状況



ロボットカメラ

点検員

ロボットカメラ



小型ドローン

診断員

オペレーター

ドローン

## 健全性の判定区分

判定区分	状況	損傷の状態	健全性
Ⅰ	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="margin-right: 10px;">↑</div> <div style="font-size: 2em; color: #ff9900;">↕</div> <div style="margin-left: 10px;">↓</div> </div>
Ⅱ	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態	
Ⅲ	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態	
Ⅳ	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態	

- Ⅰ：監視や対策を行う必要のない状態
- Ⅱ：状況に応じて、監視や対策を行うことが望ましい状態
- Ⅲ：早期に監視や対策を行う必要がある状態
- Ⅳ：緊急に対策を行う必要がある状態


## (2) 村内橋梁の現状分析

令和7年度までの村内橋梁の定期点検結果から村内橋梁の現状分析を試みる。


調査対象278 橋の内、区分Ⅰ健全が144 橋、Ⅱ予防保全段階が126 橋、Ⅲ早期措置段階が8 橋、Ⅳ緊急措置段階が0 橋となった。以下に主な調査データを示す。

橋長種別（カルバートは延長）では10m 未満が63%を占めている。有効幅員では2.5m～6mが同じく60%を占め小規模橋梁が大半を占めることが分かった。

【橋長別構造物構成】

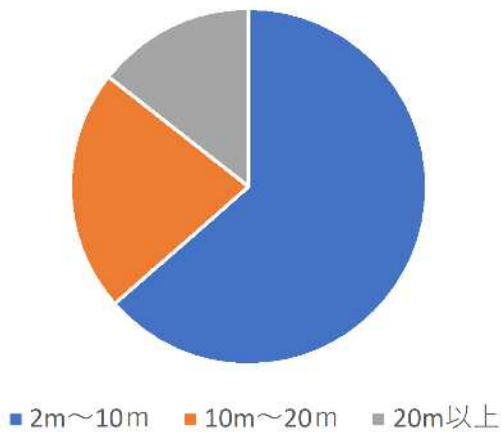


【幅員別構造物構成】

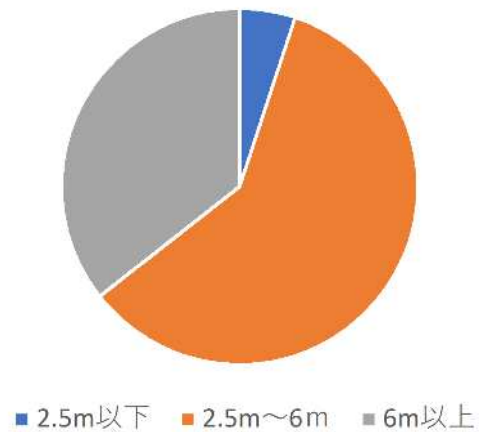


上部構造種別ではRC 構造が約53%を占め、上部構造種別で区分Ⅰ健全以外の橋梁割合はPC 構造が62%を占め損傷率が高いことが分かった。

【上部工構造種別構成】

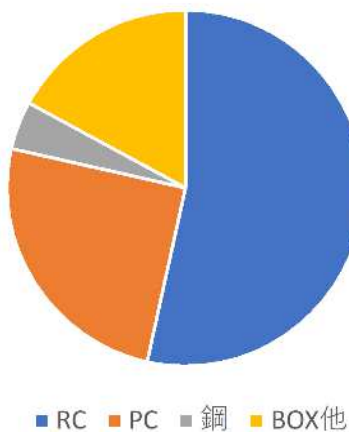


【上部工構造別\_健全度Ⅱ～Ⅲ】

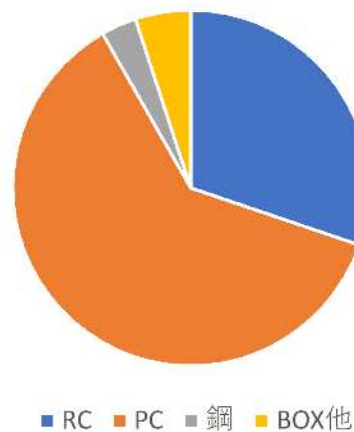

経年別で、軽度ではない損傷が確認された橋梁は、橋梁履歴の不明な橋梁が27%を占め、30年未満の比較的新しい橋梁が1.8%、30年以上の経年を有するものが21%を占めた。供用年数が長い橋梁に損傷が多い傾向となっている。

【健全性診断区分構成】



健全性の診断区分構成では健全な橋梁が51%を占めた。予防保全段階が同じく46%を占め当面早期に措置が必要なものが全体の2.5%の8橋になることが分かった。

※早期に措置が必要な8橋については、対策中もしくは対策検討中である。

損傷原因については以下の要因が考えられる。

(1) 現場打ちコンクリートの初期劣化：施工不良

現場打ちRC カルバート（鉄筋のかぶり不足によるさび汁とクラック）

施工時の管理不足による初期欠陥が経年劣化したもの。現場打ちRC 構造物に散見される。予防保全の観点からは措置を講じることが望ましい。



## (2) 鋼構造の経年劣化：漏水と塩害（凍結防止剤）

### 支承部の漏水及び凍結防止剤による発錆と劣化の進行状況

漏水防止対策を実施するとともに支承周りの排水に留意する必要がある。河川阻害率に注意して日常からの支承周辺の点検のために検査路を設置することも有効である。

また、延長床版システム採用により支承部への漏水を避ける方法もある。

小規模橋梁の場合にはポータルラーメン橋やボックスカルバートに更新することにより支承を省略するのも有効である。



支承部の劣化原因の  
主要因で水と凍結防止剤  
で急速に劣化が進行する。

## (3) 凍害と再劣化

### 橋面工（地覆・高欄・舗装）の改良を行い再劣化した事例

不適切な材料選定、施工により発生している。南阿蘇村の特徴的な劣化因子である。気象状況から凍結融解作用を受けやすく特に橋面工で顕在化する。高耐久性材料の選択と高品質確保施工が有効でプレキャスト部材への取替も選択肢の一つである。



## (4) 現場打ちコンクリートのアルカリシリカ反応（以下ASR）による劣化

「アルカリ骨材反応抑制対策について（国交省 平成14年8月1日）」以前の材料・施工ではASR対策が不十分で写真のような劣化事例が散見される。



ASR劣化進行状況

### (5) プレキャスト製品

プレキャスト製品の劣化は比較的軽微で高耐久性を有している。鋼部材、コンクリート部材を区別することなくプレキャスト製品の品質は現場打コンクリートに比べ圧倒的に高く維持管理費用の縮減に有効である。これは現場打コンクリートの品質確保が大きな課題であることを示している。ただし、プレキャスト製品は高品質性が確保されるが、規格品がない場合などにおいて、特注となりイニシャルコストが高くなる傾向にある。また、現地への搬入が課題となりやすい。

## 3 今後の点検・修繕計画

### (1) 計画期間

全ての橋梁について、5年に1回の定期点検結果に基づき、対策の要否を判断、橋梁毎に補修等の計画を策定、予算を確保した上で補修等を実施します。修繕計画の期間は5年とします。

なお、点検を実施した年度については、個別施設計画を更新します。

### (2) 対策の優先順位の考え方

点検結果に基づき、効率的な維持及び修繕が図られるよう必要な対策を講じます。

橋梁の対策は、第三者に対する安全性に著しく影響を及ぼし、緊急的に対応が必要な損傷がある橋梁を優先的に実施します。速やかに補修を行う必要がある区分「健全度Ⅲ」と判定した橋梁については、損傷箇所数や損傷程度及び損傷原因を考慮し、優先的に対策を実施します。

### (3) 新技術活用の方針

#### (点検)

橋梁定期点検において橋梁点検車及び高所作業車を使用した橋梁(管理橋梁の約3割)については、新技術の活用を重点的に検討し、令和11年度までに従来技術を活用した場合と比較して約10万円以上のコスト縮減を目指します。

#### (補修)

橋梁補修において、新技術と従来技術との比較検討を行い、橋梁定期点検結果の判定区分Ⅱ、Ⅲの橋梁を対象として、令和11年度までに工事を実施する橋梁の3割以上に新技術を活用し、約100万円以上のコスト縮減を目指します。

### (4) 集約化・撤去に関する短期的な数値目標

迂回路が存在し集約化が可能な橋梁については、令和11年度までに1橋程度の集約化・廃橋を検討し、点検費用や対策費用等約10万円以上のコスト縮減を目指します。

### (5) 個別の構造物ごとの事項(個別施設計画)

対象施設、個別施設の状態(健全度)、対策実施時期、対策内容、対策事業費等については以下の表のとおりである。

No.	橋梁名	カナ	路線名	橋長	全幅	橋形式	架設年度	点検実施日	次回点検時期	対策実施時期	対策内容	概算事業費(千円)
1	菅瀬川橋	(かた'さ'のり)	村道新町・竹崎線	40.0	4.6	Ⅲ	1955	2023.02	2026	R7に実施済	補修(断面修復、ひび補修、表面保護、橋面防水、伸縮継手)	26,116
2	滑川上橋	(かた'のり)	村道立石・堀渡2号線	7.9	3.1	Ⅲ	不明	2023.01	2027	R9以降で実施	補修(塗装塗替え、表面保護、橋面防水、舗装更新、地覆改良、伸縮継手)	7,335
3	戸下大橋	(かた'のり)	村道橋の木・立野線	305	9.5	Ⅰ	1995	2025.01	2029	R3に実施済	対策不要	
4	道の谷1号橋	(かた'のり)	村道ゴルフ場・道の谷線	5.0	7.0	Ⅲ	不明	2024.02	2028	R7～R9で実施	Box更新(5000x3500)	109,804
5	南赤瀬橋	(かた'のり)	村道赤瀬・西赤瀬線	8.0	6.9	Ⅲ	不明	2024.02	2028	R8～R9で実施	床版補強	3,393
6	薄木谷西橋	(かた'のり)	村道立石・堀渡2号線	24.0	2.4	Ⅲ	不明	2023.02	2027	R8で実施	補修(断面修復、漏水対策)	2,126
7	狼ヶ字土橋	(かた'のり)	村道須須・グリーンロード線	7.4	4.4	Ⅲ	1957	2023.02	2027	R6～R7で実施	更新	115,089
8	阿蘇長瀬大橋	(かた'のり)	村道橋の木・立野線	276	7.5	Ⅱ	1993	2021.07	2026		補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	173,250
9	井手下上橋	(かた'のり)	村道井手下・一の小野1号線	4.8	4.2	Ⅱ	不明	2025.09	2030	R9以降で実施	Box更新(5000x3000)	6,155
10	井手上橋	(かた'のり)	村道松の本1号線	3.8	4.7	Ⅱ	不明	2025.10	2030		Box更新(3000x1500)	3,437
11	井手上中橋	(かた'のり)	村道岩花・松の本線	3.6	5.3	Ⅱ	不明	2025.10	2030	R9以降で実施	Box更新(4000x2500)	3,928
12	一本杉2号橋	(かた'のり)	村道大久保一本杉線	3.7	7.6	Ⅱ	不明	2025.11	2030	R9以降で実施	Box更新(4000x2500)	25,000
13	一本杉橋	(かた'のり)	村道大久保一本杉線	47.3	8.2	Ⅱ	1975	2025.10	2030	R9以降で実施	補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、伸縮継手)	40,500
14	稲荷橋	(かた'のり)	村道小牧・小学校3号線	3.6	5.1	Ⅱ	不明	2025.10	2030		Box更新(4000x2500)	3,930
15	宇津川橋	(かた'のり)	村道妻春・原原1号線	11.3	4.6	Ⅱ	1976	2025.10	2030		補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	22,500
16	影の木橋	(かた'のり)	村道堀渡西・室町線	8.5	5.6	Ⅱ	不明	2025.10	2030		補修(断面修復、ひび補修、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	12,750
17	横道橋	(かた'のり)	村道町下・下車鶴1号線	7.9	4.8	Ⅱ	不明	2025.12	2030	R9以降で実施	補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	9,250
18	玉谷橋	(かた'のり)	村道下岸野・八里木線	12.1	3.5	Ⅱ	1968	2024.01	2028	R9以降で実施	補修(洗掘防止工、裏込め流失防止工)	8,250
19	沖奈谷橋	(かた'のり)	村道尾ノ上・二本木前線1号線	6.0	4.5	Ⅱ	1984	2025.10	2030	R10以降で実施	補修(断面修復工、支柱復旧、複合薄層遮水性舗装)	900
20	下市橋	(かた'のり)	村道上車鶴・下千原線	32.0	8.2	Ⅱ	1991	2022.12	2027		補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、伸縮継手)	20,250
21	下堀橋	(かた'のり)	村道村下・男湯線	5.1	4.5	Ⅱ	不明	2024.01	2028		補修(ひび補修、断面修復、目地補修工)	558
22	飯屋1号橋	(かた'のり)	村道下牧・飯屋線	13.1	6.4	Ⅱ	不明	2024.01	2028		補修(橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	3,200
23	飯川橋	(かた'のり)	村道旧325号線	13.5	7.3	Ⅱ	1968	2022.12	2027		補修(断面修復、ひび補修、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	14,500
24	河原橋	(かた'のり)	村道旧325号線	2.4	10.5	Ⅱ	不明	2022.11	2027		Box更新(2500x1500)	5,025
25	柿野橋	(かた'のり)	村道柿野上線	6.6	5.7	Ⅱ	1954	2022.12	2027		補修(断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、伸縮継手)	9,250
26	柿野谷橋	(かた'のり)	村道柿野・山田2号線	7.8	3.5	Ⅱ	1960	2022.12	2027	R9以降で実施	補修(断面修復、ひび補修、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	14,750
27	柿野谷小橋	(かた'のり)	村道柿野・山田2号線	3.9	3.5	Ⅱ	不明	2022.12	2027		Box更新(4000x2500)	2,948
28	滑川橋	(かた'のり)	村道上原・白水線	10.5	4.9	Ⅱ	不明	2023.01	2027		補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	14,750
29	鎌研橋	(かた'のり)	村道小牧・あそ望の郷線	7.6	5.6	Ⅱ	1964	2023.02	2027		補修(断面修復、ひび補修、地覆補修、表面保護、橋面防水、舗装更新、伸縮継手)	7,250
30	冠出橋	(かた'のり)	村道長陽駅・堀渡上線	17.8	8.2	Ⅱ	2007	2024.01	2028		補修(ひび補修、表面保護、橋面防水、舗装更新、伸縮継手)	4,500
31	観音寺橋	(かた'のり)	村道摺尾・観音寺2号線	10.3	4.3	Ⅱ	不明	2022.12	2027		補修(ひび補修、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	7,500
32	観音寺中橋	(かた'のり)	村道摺尾・観音寺1号線	4.5	4.5	Ⅱ	不明	2023.01	2027		Box更新(5000x3000)	3,965
33	岩下橋02	(かた'のり)	村道柿野東上3号線	6.0	3.4	Ⅱ	1968	2023.01	2027		Box更新(6000x4500)	5,840
34	飯園橋	(かた'のり)	村道東原・桶池線	4.0	4.1	Ⅱ	不明	2023.01	2027		Box更新(4000x2500)	6,155
35	吉ヶ浦橋	(かた'のり)	村道上ノ原・吉ヶ浦線	21.6	5.2	Ⅱ	1989	2022.12	2027	R9以降で実施	補修(断面修復、地覆補修、ひび補修、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、伸縮継手)	12,500
36	宮園橋	(かた'のり)	村道宮園・原口線	7.6	3.8	Ⅱ	不明	2023.02	2027		補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	6,500
37	橋場橋	(かた'のり)	村道鉢の久保・数鹿流線	32.0	5.0	Ⅱ	1955	2024.01	2028		補修(ひび補修、断面修復、伸縮装置取替)	4,360
38	金竜橋	(かた'のり)	村道喜多・垂玉1号線	23.0	4.6	Ⅱ	1957	2024.01	2028	R9以降で実施	補修(ひび補修、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	32,500
39	俱利伽羅谷橋	(かた'のり)	村道上車鶴・下千原線	75.0	7.7	Ⅱ	1989	2022.12	2027		補修(ひび補修、断面修復、地覆補修、表面保護、橋面防水、舗装更新、伸縮継手)	16,885
40	桑原橋	(かた'のり)	村道新村・御陳2号線	5.8	4.5	Ⅱ	1976	2023.01	2027		Box更新(6000x4500)	7,220
41	桑鶴谷橋	(かた'のり)	村道上車鶴・下千原線	52.0	7.7	Ⅱ	1990	2023.03	2027		補修(ひび補修、断面修復、地覆補修、表面保護、橋面防水、舗装更新、伸縮継手)	16,460
42	見瀬西橋	(かた'のり)	村道見瀬西号線	7.0	3.8	Ⅱ	1978	2024.01	2028		補修(ひび補修、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵更新、地覆改良、伸縮継手)	2,400
43	原尻西橋	(かた'のり)	村道原尻中2号線	4.2	4.9	Ⅱ	1965	2023.01	2027		Box更新(5000x5000)	6,155
44	御手洗水橋	(かた'のり)	村道旧325号線	30.6	6.7	Ⅲ	1955	2023.03	2027	R8で実施	補修(塗装塗替え、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、伸縮継手)	55,751
45	御狩場橋	(かた'のり)	村道沢津野・下野線	10.0	6.0	Ⅱ	1987	2023.03	2027		補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、地覆改良、伸縮継手)	16,750
46	光石橋	(かた'のり)	村道上牧・水溜線	6.0	3.8	Ⅱ	不明	2024.01	2028		Box更新(6000x4500)	5,838
47	高根切橋	(かた'のり)	村道岸ノ下・豆塚2号線	7.7	4.6	Ⅱ	不明	2023.01	2027		補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	8,250
48	高木橋	(かた'のり)	村道旧325号線	11.6	6.7	Ⅱ	1971	2023.03	2027		補修(表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	20,000
49	合上橋	(かた'のり)	村道下ノ原・須原線	46.0	5.0	Ⅱ	1973	2023.02	2027	R9以降で実施	補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	1,894

No.	橋梁名	カナ	路線名	橋長	全幅	健全性	架設年度	点検実施日	次回点検時期	対策実施時期	対策内容	概算事業費 (千円)
50	山下橋02	(マシナハシ)	村道西御廻・星ヶ峰線	19.3	4.9	Ⅱ	1936	2023.02	2027		補修(断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	13,363
51	四捨捨橋	(シシカガハシ)	村道岸ノ下・豆塚1号線	6.4	4.5	Ⅱ	不明	2023.01	2027		補修(断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	6,750
52	室町橋	(ムロマチハシ)	村道上原・白水線	2.6	5.3	Ⅱ	不明	2023.02	2027		Box更新(5000x5000)	3,092
53	洗川橋	(ソウカガハシ)	村道南町上・門河原線	8.7	5.3	Ⅱ	1967	2023.02	2027		補修(断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	17,750
54	女辻橋	(メウツジハシ)	村道女辻・白川浦線	2.0	8.0	Ⅱ	不明	2023.01	2027		Box更新(5000x5000)	3,390
55	小坪橋	(コツバハシ)	村道孤塚・中西原1号線	7.6	3.9	Ⅱ	1962	2023.02	2027		補修(断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	6,750
56	小白川橋	(コシロカガハシ)	村道上ノ原・中二子石線	8.8	4.6	Ⅱ	不明	2023.01	2027		補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	8,750
57	松の坂橋	(マツノサカハシ)	村道松の坂1号線	3.2	2.7	Ⅱ	不明	2023.03	2027		補修(断面修復)	2,370
58	松田橋	(マツダハシ)	村道下ノ原・須賀原線	4.5	5.6	Ⅱ	不明	2023.01	2027		Box更新(5000x5000)	7,034
59	鐘ヶ淵橋	(ネリノミヅハシ)	村道仁達森・鐘ヶ淵線	40.6	5.0	Ⅱ	1955	2023.02	2027		補修(塗装塗替え、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	67,750
60	上原橋	(ウヘノハシ)	村道上原山田線	2.8	13.7	Ⅱ	不明	2023.02	2027		Box更新(5000x5000)	7,052
61	上槽山橋	(カミクラマハシ)	村道柿野上線	11.5	5.8	Ⅱ	1971	2023.02	2027		補修(ひび補修、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	13,250
62	上栗山橋	(カミクリヤマハシ)	村道横道下・宮の上線	8.4	4.1	Ⅱ	不明	2023.01	2027		補修(断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	18,250
63	尻無橋	(シラシラハシ)	村道川地・峯東3号線	7.5	3.4	Ⅱ	不明	2023.01	2027		補修(断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	10,000
64	新千原橋	(シナチハラハシ)	村道上車鶴・下千原線	65.0	7.7	Ⅱ	1988	2023.01	2027		補修(ひび補修、表面保護、橋面防水、舗装更新、伸縮継手)	28,678
65	新村西橋	(シナクラニシハシ)	村道新村中1号線	2.2	32.5	Ⅱ	1965	2023.03	2027		Box更新(5000x5000)	30,773
66	新町下橋	(シナマチノシタハシ)	村道旧325号線	2.0	6.5	Ⅱ	不明	2024.01	2028		Box更新(2000x1500)	2,663
67	新町橋	(シナマチハシ)	村道新町・竹崎線	4.0	40.4	Ⅱ	不明	2023.02	2027		Box更新(5000x5000)	20,232
68	宮園橋	(ミヤノハシ)	村道宮園・陣内線	14.6	4.2	Ⅱ	1990	2023.01	2027		補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	6,500
69	水口1号橋	(ミヅグチ1号橋)	村道竹ノ倉・水口線	4.3	5.0	Ⅱ	不明	2024.01	2028		Box更新(4500x2500)	1,501
70	水入り1号橋	(ミヅイリ1号橋)	村道大久保一本杉線	3.0	8.2	Ⅱ	不明	2023.01	2027		Box更新(5000x5000)	7,688
71	水入り2号橋	(ミヅイリ2号橋)	村道大久保一本杉線	11.4	4.1	Ⅱ	不明	2023.01	2027		Box更新(5000x5000)	5,975
72	摺尾西一号橋	(サリビシ1号橋)	村道摺尾西1号線	3.4	5.4	Ⅱ	不明	2023.02	2027		Box更新(5000x5000)	3,792
73	摺尾西橋	(サリビシハシ)	村道摺尾・観音寺1号線	3.5	4.9	Ⅱ	不明	2023.02	2027		Box更新(5000x5000)	3,320
74	摺尾西二号橋	(サリビシ2号橋)	村道摺尾西2号線	3.3	4.7	Ⅱ	不明	2023.02	2027		Box更新(5000x5000)	3,320
75	摺尾東橋	(サリビシ東橋)	村道大石西2号線	2.8	5.0	Ⅱ	不明	2023.01	2027		Box更新(5000x5000)	2,708
76	千原橋	(チハラハシ)	村道谷相2号線	10.4	4.6	Ⅱ	不明	2023.02	2027		補修(ひび補修、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	8,750
77	千原橋2	(チハラハシ2)	村道上車鶴・下千原線	2.5	8.2	Ⅱ	不明	2023.01	2027		Box更新(5000x5000)	8,456
78	桑谷橋	(クワヤハシ)	村道妻春・原尻1号線	9.4	4.0	Ⅱ	1969	2023.01	2027		補修(塗装塗替え、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	9,955
79	前川橋	(マエカガハシ)	村道堀渡・前川2号線	14.4	3.9	Ⅱ	1964	2024.01	2028		補修(断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	10,000
80	多津山橋	(タツヤマハシ)	村道多津山線	9.4	3.9	Ⅱ	不明	2023.01	2027		補修(ひび補修、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	6,500
81	多津山上橋	(タツヤマノウヘハシ)	村道多津山線	5.1	4.0	Ⅱ	不明	2023.01	2027		Box更新(5500x5000)	5,718
82	大谷水路橋	(オホヤシ水路橋)	村道小牧・小学校2号線	59.0	2.4	Ⅱ	不明	2023.02	2027		補修(断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	16,090
83	大平橋	(オホヒラハシ)	村道西大平・屋峰線	16.5	4.7	Ⅱ	1991	2023.02	2027		補修(塗装塗替え、ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、伸縮継手)	12,683
84	第2鉄管橋	(ダイニテツガハシ)	村道本村・舞堂線	19.8	5.1	Ⅱ	1918	2024.02	2028		補修(断面修復、ひび割れ補修、塗装塗替)	610
85	鍛冶の上橋	(カシノノハシ)	村道町下・下車鶴1号線	9.9	3.5	Ⅱ	不明	2023.01	2027		補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	16,000
86	地獄橋	(ジゴクハシ)	村道垂玉・地獄線	3.7	3.5	Ⅱ	不明	2023.01	2027		Box更新(5000x5000)	2,948
87	竹の倉橋	(タケクラハシ)	村道上石田・大峯2号線	10.0	3.4	Ⅱ	1966	2023.01	2027		補修(断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	6,500
88	竹崎橋	(タケサキハシ)	村道上二子石・竹崎線	20.6	3.8	Ⅱ	1977	2023.02	2027		補修(ひび補修、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	8,818
89	竹田橋	(タケタハシ)	村道菅込・竹田線	7.2	3.7	Ⅱ	1967	2023.01	2027		補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	6,750
90	中原橋	(ナカハラハシ)	村道堀渡西・室町線	5.6	5.4	Ⅱ	不明	2023.01	2027		Box更新(6000x5000)	7,785
91	中原上橋	(ナカハラノウヘハシ)	村道堀渡西・室町線	2.4	38.2	Ⅱ	不明	2023.02	2027		Box更新(5000x5000)	15,848
92	中島橋	(ナカシマハシ)	村道上ノ原・中二子石線	40.0	4.7	Ⅱ	1959	2023.02	2027		補修(断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	17,860
93	中二子石東三号橋	(ナカニシイシ東3号橋)	村道中二子石・保木の上線	4.9	11.1	Ⅱ	不明	2023.01	2027		Box更新(5000x5000)	12,310
94	中尾上橋	(ナカオノウヘハシ)	村道小牧・中尾線	13.0	4.5	Ⅱ	1975	2023.02	2027		補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	19,500
95	猪ヶ池橋	(イノシシノ池ハシ)	村道上車鶴・下千原線	63.8	7.7	Ⅱ	1988	2023.01	2027		補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、伸縮継手)	15,565
96	長寿橋	(チョウジュハシ)	村道グリーンピア南阿蘇線	10.8	11.4	Ⅱ	1982	2023.03	2027		補修(断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、伸縮継手)	19,740
97	長尾野橋	(ナガオノハシ)	村道長尾野・陣内線	4.0	4.3	Ⅱ	不明	2023.01	2027		Box更新(5000x5000)	5,383
98	田崎橋	(タサキハシ)	村道妻春・原尻1号線	7.6	4.0	Ⅱ	1972	2023.02	2026	R6~R7に実施済	更新	157,200
99	東山下橋	(ヒガシヤマノシタハシ)	村道宮園・古降線	16.8	5.2	Ⅱ	1989	2023.02	2027		補修(断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、伸縮継手)	15,000
100	湯田橋	(ユダハシ)	村道下岸野・長陽駅2号線	13.6	4.6	Ⅱ	不明	2024.01	2028		補修(ひび補修、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵更新、地覆改良、伸縮継手)	3,500

No.	橋梁名	カナ	路線名	橋長	全幅	健全性	架設年度	点検実施日	次回点検時期	対策実施時期	対策内容	概算事業費 (千円)
101	藤波上橋	(フジナミカミ)	村道天神1号線	9.4	6.1	Ⅱ	不明	2023.02	2027		補修(ひび補修、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	11,250
102	藤波中橋	(フジナミナカ)	村道井手口東2号線	5.5	3.2	Ⅱ	1973	2023.01	2027		Box更新(5500x5000)	5,718
103	堂園橋	(ドウエン)	村道村道水入・小河原線	23.8	4.8	Ⅱ	1990	2023.01	2027		補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	21,750
104	道ノ上橋	(ミチノウエ)	村道六地藏・道ノ上2号線	5.2	2.3	Ⅱ	不明	2023.01	2027		Box更新(5500x5000)	4,765
105	南郷谷橋	(ナンゴウ)	村道柿野上線	7.5	5.1	Ⅱ	不明	2023.02	2027		補修(断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	14,250
106	二本松橋	(ニホンマツ)	村道国道・小追線	7.6	4.1	Ⅱ	不明	2024.01	2028		補修(断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	9,500
107	梅の木谷橋	(ウメノキ)	村道柿野東線	4.0	2.5	Ⅲ	不明	2025.01	2030	R8~R10で実施	更新	50,000
108	柏野橋	(カシノ)	村道柏野・長陽線	8.3	3.9	Ⅱ	1971	2024.02	2028		補修(表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	5,500
109	薄木谷橋	(ウスギ)	村道立石・堀渡2号線	19.0	2.4	Ⅱ	不明	2023.02	2027		補修(断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	10,000
110	薄木谷東橋	(ウスギ)	村道立石・堀渡2号線	24.1	2.4	Ⅱ	不明	2023.02	2027		補修(断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	15,500
111	島中橋	(シマナカ)	村道西田・一本杉2号線	10.5	4.6	Ⅱ	不明	2023.02	2027		補修(断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	19,250
112	尾廻一号橋	(オビ)	村道新村・尾廻線	2.5	8.0	Ⅱ	不明	2023.01	2027		Box更新(5000x5000)	8,793
113	尾廻橋	(オビ)	村道グリーンピア南阿蘇線	3.0	18.5	Ⅱ	不明	2023.01	2027		Box更新(5000x5000)	18,465
114	尾小森橋	(オビ)	村道下西原・古閑の上線	7.0	4.3	Ⅱ	1971	2023.01	2027		補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	6,750
115	浜尾橋	(ハマオ)	村道浜尾中線	2.2	5.0	Ⅱ	不明	2025.10	2030		Box更新(5000x5000)	2,708
116	平原下橋	(ヒラノ)	村道平原西線	2.5	21.7	I	1965	2025.11	2030		経過監視	
117	平原上橋	(ヒラノ)	村道平原・平素2号線	3.8	3.5	Ⅱ	不明	2025.09	2030		Box更新(5000x5000)	5,278
118	平山橋	(ヒラヤマ)	村道柿野上線	9.6	5.8	Ⅱ	1970	2025.10	2030		補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	10,200
119	平素西橋	(ヒラノ)	村道平素中線	3.2	3.4	Ⅱ	1965	2025.09	2030		Box更新(5000x5000)	5,278
120	平素中橋	(ヒラノ)	村道平素・柳原線	3.0	3.7	Ⅱ	1965	2025.11	2030		Box更新(5000x5000)	5,278
121	米谷橋	(コメ)	村道八里木・放ヶ内1号線	4.2	4.4	Ⅱ	不明	2024.01	2028		Box更新(4500x3500)	4,183
122	保手ヶ谷橋	(タモ)	村道旧325号線	6	6.6	Ⅱ	不明	2025.10	2030		Box更新(6000x5000)	9,283
123	崩の内橋	(クラ)	村道松の本2号線	3.4	4.9	Ⅱ	不明	2025.10	2030		Box更新(5000x5000)	3,320
124	放ヶ内橋	(ノボ)	村道八里木・放ヶ内1号線	3.8	5.5	Ⅱ	不明	2024.01	2028		補修(塗装塗替工、Gr部材取替工、断面修復工、ひび割れ注入工、舗装打替工)	127
125	堀渡上橋	(ホリ)	村道立石・堀渡3号線	35.5	2.4	Ⅱ	不明	2024.01	2028		補修(ひび補修、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	27,750
126	本谷橋	(ホン)	村道立石・堀渡2号線	12.1	2.4	Ⅱ	不明	2025.11	2030		補修(断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	6,500
127	妙見橋	(タカ)	村道長陽駅・堀渡上線	39.8	4.8	Ⅱ	1954	2024.01	2028		補修(ひび補修、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	27,750
128	木勝谷橋	(キ)	村道南撰・中央線	4.6	4.6	Ⅱ	不明	2024.01	2028		Box更新(5000x3000)	4,723
129	立石橋	(タチ)	村道猪須・小学校1号線	8	3.5	Ⅱ	1973	2025.11	2030		補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	8,500
130	立野ダム大橋	(タチ)	村道本村・法立線	95	8.2	Ⅱ	2001	2023.12	2028		補修(ひび割れ補修工、断面修復工、橋面防水、舗装更新)	5,400
131	立野古村橋	(タチ)	村道本村・法立線	45.7	10	Ⅱ	1998	2023.12	2028		補修(断面修復工、橋面防水、舗装更新、伸縮継手)	4,300
132	立野駅踏線橋	(タチ)	村道本村・法立線	18	10.3	I	1997	2025.10	2030	R3に実施済	対策不要	
133	立野迫大橋	(タチ)	村道本村・法立線	90	9.3	Ⅱ	2001	2023.12	2028		補修(ひび割れ補修工、舗装更新)	500
134	林の下橋	(タチ)	村道下岸野・長陽駅2号線	9.3	4.6	I	不明	2026.01	2030		補修(断面修復、目地工、防護柵工)	210
135	1号橋	(タチ)	村道上車鶴・下千原線	4	8.8	I	不明	2025.10	2030		対策不要	
136	ふれあい橋	(フレイ)	村道猪須赤迫線	24	8.2	I	1989	2025.10	2030		対策不要	
137	やすらぎ橋	(ヤス)	村道猪須赤迫線	22	8.2	I	1990	2025.10	2030		対策不要	
138	井手下橋	(イ)	村道井手下・一の小野1号線	3.1	3.2	I	不明	2025.11	2030		対策不要	
139	井手下東橋	(イ)	村道井手下・一の小野2号線	3.3	5.0	I	不明	2025.10	2030		対策不要	
140	井手口西橋	(イ)	村道井手口西1号線	3.0	2.9	I	1965	2025.10	2030		対策不要	
141	井手口中二号橋	(イ)	村道井手口中1号線	4.1	4.2	I	2001	2025.10	2030		対策不要	
142	井手口東橋	(イ)	村道井手口東1号線	4.0	4.1	I	1964	2025.10	2030		対策不要	
143	井手上西橋	(イ)	村道大石東線	3.2	3.7	I	不明	2025.11	2030		対策不要	
144	井手上東橋	(イ)	村道岩花線	2.9	3.5	I	不明	2025.09	2030		対策不要	
145	一の大平原橋	(イ)	村道平原・井手の積目線	2.9	7.0	I	不明	2025.11	2030		対策不要	
146	乙ヶ瀬橋	(イ)	村道玉来・山下1号線	3.4	16.5	I	不明	2026.01	2030		対策不要	
147	下磯橋1	(イ)	村道上車鶴・下千原線	20.6	9.2	I	1991	2025.10	2030		対策不要	
148	下の川橋	(イ)	村道旧325号線	21.7	9.5	I	1995	2025.11	2030		対策不要	
149	下古閑橋	(イ)	村道宮ノ前・柳前2号線	7.2	4.7	Ⅱ	不明	2025.09	2030	次期点検結果を見て検討	断面修復工、表面保護工、橋面防水工、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮装置更新	2,700
150	下小白川橋	(イ)	村道西田・一本杉1号線	8.4	3.6	I	不明	2025.10	2030		対策不要	
151	下村下橋	(イ)	村道塚本・御狩場線	1.8	4.0	I	不明	2024.01	2028		対策不要	

No.	橋梁名	カナ	路線名	橋長	全幅	健全性	架設年度	点検実施日	次回点検時期	対策実施時期	対策内容	概算事業費 (千円)
152	下大川原橋	(シモオホカワハラノシ)	村道猪俣・上川原線	2.4	2.5	I	不明	2025.09	2030		対策不要	
153	下丹後橋	(シモワタゴノシ)	村道宮田・千足線	7.7	3.1	I	不明	2026.01	2030		対策不要	
154	下田橋	(シモタノシ)	村道旧325号線	7.6	7.2	I	1969	2025.11	2030		対策不要	
155	下堀中橋	(シモホリナカノシ)	村道男淵・中央線	5.1	6.0	I	不明	2024.01	2028		対策不要	
156	下葉山橋	(シモハヤマノシ)	村道葉山・北金間線	8.0	3.6	II	不明	2025.12	2030		断面修復工、表層打替え工、目地取替工	560
157	下磯橋2	(シモイソノシ)	村道横道下・宮の上線	2.9	5.3	I	不明	2025.12	2030		対策不要	
158	火の谷川上橋	(ヒノタニガウエノシ)	村道保木の上・上二子石1号線	2.2	3.0	I	1986	2025.10	2030		対策不要	
159	鎌研東橋	(カマケンヒガシノシ)	村道平原・井手の磯目線	2.6	6.9	I	1965	2025.10	2030		対策不要	
160	岸ノ下橋	(カシノシ)	村道岸ノ下・豆塚1号線	2.9	5.4	I	不明	2025.09	2030		対策不要	
161	岸野下橋	(カシノシ)	村道下岸野・長陽駅3号線	63.6	4.1	I	不明	2025.10	2030		対策不要	
162	岸野谷下橋	(カシノヤノシ)	村道下岸野・八里木線	10.0	3.7	I	1968	2026.01	2030		対策不要	
163	岩下橋01	(イワシタノシ)	村道横道下・宮の上線	12.6	3.6	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
164	願成寺橋	(カネナリノシ)	村道願成寺中2号線	3.2	3.8	I	不明	2025.10	2030		対策不要	
165	久木野神社橋	(キクノノシ)	村道久木野神社線	5.5	4.4	I	不明	2025.10	2030		対策不要	
166	金間橋	(カネマノシ)	村道上原・白水線	38.1	5.0	I	1958	2025.10	2030		対策不要	
167	桑原東一号橋	(カワハラヒガシノシ)	村道桑原・原尻2号線	3.4	12.8	I	不明	2025.11	2030		対策不要	
168	桑原東二号橋	(カワハラヒガシノシ)	村道新村・御膳1号線	3.8	6.8	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
169	迎橋	(カヒノシ)	村道文の上・上西原2号線	11.2	5.1	I	2000	2026.01	2030		対策不要	
170	迎谷橋	(カヒヤノシ)	村道国道・間知野線	4.8	4.0	I	不明	2024.01	2028		対策不要	
171	月の田橋	(ツキノシ)	村道月の田橋・山の内線	7.2	6.1	I	2022	2023.01	2027		対策不要	
172	見瀬・柏野橋	(ミセノシ)	村道八里木・放ヶ内1号線	10.5	8.2	I	2002	2024.01	2028		対策不要	
173	見瀬下橋	(ミセノシ)	村道柏野葛線	6.1	3.4	I	不明	2024.01	2028		対策不要	
174	見瀬上橋	(ミセノシ)	村道八里木・見瀬線	9.2	3.8	I	不明	2024.01	2028		対策不要	
175	見瀬中橋	(ミセノシ)	村道八里木・放ヶ内1号線	9.2	11.5	I	2001	2024.02	2028		対策不要	
176	原尻東橋	(ハラシラヒガシノシ)	村道原尻・山下線	7.0	5.0	I	1977	2023.01	2027		対策不要	
177	古屋敷橋	(コヤシキノシ)	村道中園2号線	7.7	5.3	I	不明	2023.02	2027		対策不要	
178	古閑の上橋	(コヒノシ)	村道下西原・古閑の上線	5.4	7.3	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
179	古閑橋	(コヒノシ)	村道南町上・門河原線	6.2	5.8	I	1968	2023.02	2027		対策不要	
180	古市橋	(コイチノシ)	村道馬場・桑鶴谷線	7.5	5.5	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
181	袴野橋	(カマノシ)	村道東下田・袴野1号線	16.0	4.0	I	1962	2024.01	2028		対策不要	
182	午王谷上橋	(ウラノシ)	村道午王線	16.8	6.3	I	不明	2024.01	2028		対策不要	
183	三分一橋	(ウツノシ)	村道措尾・三分一線	3.1	6.0	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
184	山の上橋	(ヤマノシ)	村道新村・尾廻線	8.2	6.1	I	1962	2023.01	2027		対策不要	
185	山下橋01	(ヤマノシ)	村道下野・御手水線	2.4	4.9	I	不明	2024.01	2028		対策不要	
186	山宮橋	(ヤマミヤノシ)	村道措尾・観音寺1号線	2.3	8.2	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
187	瀬谷西橋	(セヤノシ)	村道猪俣・小学校1号線	2.5	11.0	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
188	借迫橋	(カヒヤノシ)	村道借迫2号線	3.9	2.5	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
189	小牧西橋	(コマキノシ)	村道井手下・一の小野1号線	3.3	7.2	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
190	小牧東橋	(コマキノシ)	村道小牧・二の小野1号線	3.6	5.6	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
191	床瀬橋	(トコセノシ)	村道鉢の久保・数能流線	10.7	4.1	I	1933	2024.01	2028		対策不要	
192	床瀬川橋	(トコセガハノシ)	村道田坪・銭瓶線	13.4	5.4	I	不明	2024.01	2028		対策不要	
193	昭明橋	(ショウメイノシ)	村道本村・古村2号線	7.7	4.0	I	1963	2024.01	2028		対策不要	
194	松ノ木橋	(マツノキノシ)	村道松ノ木1号線	2.7	10.5	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
195	上川原橋01	(ウヘカワハラノシ)	村道上ノ原・中二子石線	6.0	5.1	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
196	上川原西橋	(ウヘカワハラノシ)	村道三分一・上川原線	2.3	6.0	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
197	上大川原橋	(オホカワハラノシ)	村道美春・原尻1号線	2.9	9.5	I	1947	2023.01	2027		対策不要	
198	上丹後橋	(ウヘワタゴノシ)	村道農協・宮田線	8.0	3.3	I	不明	2024.01	2028		対策不要	
199	上二子石西橋	(ウヘニシノシ)	村道上二子石西線	24.2	4.1	I	1989	2023.01	2027		対策不要	
200	上二子石東橋	(ウヘニシノシ)	村道上二子石・清水線	2.0	16.5	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
201	新井手橋	(ニイノシ)	村道横道下・二赤1号線	10.5	1.5	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
202	新午王谷橋	(ニウノシ)	村道長陽駅・堀渡上線	10.9	14.9	I	2008	2024.01	2028		対策不要	

No.	橋梁名	カナ	路線名	橋長	全幅	健全性	架設年度	点検実施日	次回点検時期	対策実施時期	対策内容	概算事業費 (千円)
203	新小野橋	(シノノノ)	村道小牧・中学校3号線	17.1	6.2	I	2007	2023.02	2027		対策不要	
204	新村上橋	(シノノウヘノ)	村道新村・尾廻線	5.0	5.9	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
205	新村中橋	(シノノナカノ)	村道新村中1号線	2.7	2.9	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
206	新村東橋	(シノノヒガシノ)	村道新村・尾廻線	2.5	2.4	I	1965	2023.01	2027		対策不要	
207	新堀橋	(シノノホリノ)	村道山の内・西田線	12.3	3.8	I	1982	2024.02	2028		対策不要	
208	幸川橋	(コウカハノ)	村道御所園・幸川線	6.6	4.8	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
209	水川橋	(スイカハノ)	村道保手ヶ谷・一町畑線	2.6	3.4	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
210	水路橋	(スイヂカラ)	村道小牧・小学校1号線	3.6	2.5	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
211	杉之尾橋	(スギノオノ)	村道長野・湯の谷1号線	12.0	4.2	I	1982	2024.01	2028		対策不要	
212	摺尾橋	(ズリノ)	村道摺尾中4号線	10.0	3.5	I	1966	2023.01	2027		対策不要	
213	摺尾上橋	(ズリノウヘノ)	村道摺尾上・牧野線	3.0	4.1	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
214	摺尾東下橋	(ズリノヒガシシタノ)	村道大石西1号線	2.9	14.3	I	不明	2023.02	2027		対策不要	
215	摺尾東中橋	(ズリノヒガシナカノ)	村道大石西1号線	2.7	3.4	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
216	西の谷橋	(ニシノヤノ)	村道喜多・垂玉2号線	7.4	5.7	I	不明	2023.02	2027		対策不要	
217	西金間橋	(ニシキンマノ)	村道葉山・北金間線	10.1	6.0	I	不明	2023.02	2027		対策不要	
218	西後橋	(ニシゴノ)	村道玉来・山下1号線	10.9	6.2	I	2002	2023.03	2027		対策不要	
219	西芝原橋	(ニシシバハラノ)	村道旧325号線	5.5	9.0	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
220	西中原一号橋	(ニシナカノイチゴウキョウ)	村道上原山田線	3.6	9.0	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
221	西中原二号橋	(ニシナカノニゴウキョウ)	村道上原山田線	2.9	17.0	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
222	川後田橋	(カウゴダノ)	村道旧325号線	6.4	13.1	I	1971	2023.03	2027		対策不要	
223	川端橋	(カウヘノ)	村道東原・高木線	36.1	2.4	I	1968	2023.03	2027		対策不要	
224	川地橋	(カウヂノ)	村道下ノ原・須原線	10.4	5.8	I	1974	2023.03	2027		対策不要	
225	村下橋	(ムラシタノ)	村道村下・勢子塚3号線	2.5	4.0	I	不明	2024.01	2028		対策不要	
226	大石橋	(オオイシノ)	村道大石線	2.6	12.9	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
227	第1鉄管橋	(ダイイチテツカンノ)	村道立野・旧国道線	13.0	6.3	I	不明	2024.02	2028		対策不要	
228	中郷橋	(ナカゴウノ)	村道中郷線	19.5	5.2	I	1990	2023.02	2027		対策不要	
229	中丹後橋	(ナカノノ)	村道道下・川原1号線	3.6	3.6	I	不明	2024.01	2028		対策不要	
230	中二字石橋	(ナカフタシタノ)	村道上ノ原・中二字石線	4.8	5.7	I	1964	2023.01	2027		対策不要	
231	中尾中橋	(ナカオノ)	村道小牧・中尾線	2.0	6.8	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
232	長岩橋	(ナガイワノ)	村道久木野・西原線	94.2	7.7	I	1997	2024.02	2028		対策不要	
233	田中橋	(タナカノ)	村道御所園・樋口線	13.1	4.2	I	1990	2023.01	2027		対策不要	
234	東屋橋	(ヒガシヤノ)	村道柿野・東岸野線	12.0	3.5	I	1967	2023.02	2027		対策不要	
235	東下田橋	(ヒガシシタノ)	村道旧325号線	2.3	9.0	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
236	湯田上橋	(ユタノ)	村道八里木・湯田2号線	4.0	2.8	I	不明	2024.01	2028		対策不要	
237	藤波橋	(フジナミノ)	村道原尻・山下線	6.0	4.6	I	1971	2023.01	2027		対策不要	
238	椿山橋	(ツバキヤマノ)	村道堀渡西・室町線	13.2	5.1	I	1964	2023.01	2027		対策不要	
239	南郷橋	(ミナモトノ)	村道久木野・西原線	45.0	8.2	I	1998	2024.02	2028		対策不要	
240	白岩橋	(シロイワノ)	村道柳の木・立野線	40.0	8.5	I	1992	2024.01	2028		対策不要	
241	妻春上二号橋	(メウハルノ)	村道妻春・小野線	3.5	5.6	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
242	飛塚橋	(トビヅカノ)	村道堀渡西・室町線	4.4	6.3	I	不明	2023.02	2027		対策不要	
243	樋口橋	(ヒグチノ)	村道幅・寺山線	13.0	5.2	I	1990	2023.01	2027		対策不要	
244	尾廻二号橋	(オビノ)	村道新村・尾廻線	2.5	7.0	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
245	尾小森橋2	(オビノ)	村道下西原・古岡の上線	5.0	7.0	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
246	琵琶ノ首橋	(ヒバノ)	村道妻春・原尻2号線	5.2	3.8	I	1961	2023.01	2027		対策不要	
247	舞堂橋	(マユドウノ)	村道立野・旧国道線	3.1	21.7	I	不明	2024.01	2028		対策不要	
248	平原中橋	(ヒラノ)	村道平原・平素1号線	9.7	4.4	I	1975	2023.01	2027		対策不要	
249	平原東橋	(ヒラノ)	村道平原・平素線	3	8.3	I	1965	2023.01	2027		対策不要	
250	保土ヶ谷橋	(ホツツギノ)	村道上華鶴・下千原線	43.3	8.2	I	1990	2023.01	2027		対策不要	
251	峰橋	(ミネノ)	村道六地藏・道ノ上2号線	7.6	3.4	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
252	峯東橋	(ミネノ)	村道峯東線	5.5	5.5	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
253	方野橋	(カタノ)	村道上久保・中方野線	2.9	3.6	I	不明	2023.01	2027		対策不要	

No.	橋梁名	カナ	路線名	橋長	全幅	健全性	架設年度	点検実施日	次回点検時期	対策実施時期	対策内容	概算事業費 (千円)
254	北原橋	(キナハラノシ)	村道村道宮園・北ノ原線	15.6	6.3	I	1968	2023.03	2027		対策不要	
255	堀渡下橋	(ホリワタシノシ)	村道堀渡・岸野線	17	5.5	I	1999	2023.02	2027		対策不要	
256	堀渡中橋	(ホリワタナカノシ)	村道堀渡中線	2.9	3.3	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
257	本谷上橋	(ホノヤウエノシ)	村道本谷線	8.5	4.8	I	不明	2024.01	2028		対策不要	
258	無名橋01	(ムナイノシ)	村道中二子石・白水線	4.6	11	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
259	無名橋02	(ムナイノシ)	村道栗焼平原1号線	2.9	8	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
260	無名橋03	(ムナイノシ)	村道栗焼平原1号線	2.7	6	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
261	木戸川橋	(キドガワノシ)	村道橋の木・立野線	50	8.7	I	1993	2024.01	2028		対策不要	
262	猪須橋	(イブスノシ)	村道猪須・グリーンロード線	13.1	8.3	I	1989	2023.03	2027		対策不要	
263	猪須中橋	(イブスナカノシ)	村道猪須・グリーンロード線	2.9	9	I	1993	2023.01	2027		対策不要	
264	葉山橋	(エヤマノシ)	村道旧325号線	7.5	6.1	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
265	立石東橋	(イチイシヒガシノシ)	村道役場・中学校線	3.4	7	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
266	硫黄橋	(イオウノシ)	村道西柳・黒石線	11.4	10.9	I	2004	2023.03	2027		対策不要	
267	弥栄橋	(ヤサカハシ)	村道本村・古村2号線	16.7	4.2	I	1984	2024.02	2028		対策不要	
268	萩尾橋	(ハギオノシ)	村道黒川・長野線	10	7.6	I	不明	2025.10	2030		対策不要	
269	下野橋	(シモノノシ)	村道黒川・下野線	6	8	I	1935	2024.12	2029		対策不要	
270	濁川橋	(ニガハカワノシ)	村道黒川・長野線	18	11	I	1997	2023.11	2028		対策不要	
271	長野橋	(ナガノシ)	村道黒川・長野線	10.9	4.4	I	1936	2025.11	2030		対策不要	
272	日の谷川橋	(ヒノヤノシ)	村道上二子石・竹崎2号線	4.6	5	I	1964	2024.12	2029		対策不要	
273	山渡瀬橋	(ヤマワタセノシ)	村道上二子石・竹崎2号線	20.6	6.3	I	1965	2021.08	2026		対策不要	
274	宇曾谷橋	(ウソダノシ)	村道嶽大道・吉岡線	11.5	2.5	I	2019	2024.12	2029		対策不要	
275	下新畑橋	(シモシンハタノシ)	村道嶽大道・吉岡線	13.3	2.5	I	2021	2024.12	2029		対策不要	
276	柏木橋	(カシキノシ)	村道柏木・今市線	14	4	I	2022	2024.12	2029		対策不要	