



SDGs 未来都市  
南阿蘇村



南阿蘇村

橋梁長寿命化修繕計画

令和5年3月

熊本県南阿蘇村建設課

## 【はじめに】

南阿蘇村では、村道670路線あり、そのうち河川や鉄道、道路等と交差する「橋梁」を298橋管理しています。

これらの橋梁は、1970～1980年代の高度経済成長期に集中的に建設されたものが多く、今後、一斉に老朽化し、補修等の更新時期が同時期に集中するため、本村では、平成24年度及び令和2年度に「南阿蘇村橋梁長寿命化修繕計画」を策定し、計画的な橋梁の補修等による維持管理を進めてきました。

しかし、労務費の高騰や劣化の進行により補修費が増大し、対策が必要な橋梁の補修が進まない。また、平成26年7月の道路法施行規則の一部を改正する省令に伴う橋梁点検の法定化により維持費管理費用が増大しています。平成29年及び30年度にすべての橋梁の定期点検を実施、令和4年及び5年度において2巡目の定期点検を実施し現状把握を行っているところです。

そこで、今後増大が見込まれる橋梁の補修・更新に対応し、安全性の確保とコスト縮減の取り組みのために、令和4年3月に次期「南阿蘇村橋梁長寿命化修繕計画」を策定しました。

本計画は、「橋梁」を将来にわたって安心して安全に利用できるよう、定期点検や補修等の対策についての維持管理を計画的に取り組むために策定したものです。


## 目 次

- 1 南阿蘇村の管理橋梁
  - (1) 南阿蘇村の道路概要
  - (2) 南阿蘇村の橋梁概要
  
- 2 道路施設のメンテナンスサイクルの基本的な考え方
  - (1) 橋梁の状態を把握するための取り組み
  - (2) 村内橋梁の現状分析
  
- 3 今後の点検・修繕計画
  - (1) 点検計画期間
  - (2) 対策の優先順位の考え方
  - (3) 新技術の活用方針
  - (4) 集約化・撤去に関する短期的な数値目標
  - (5) 個別の構造物ごとの事項（個別施設計画）

# 1 南阿蘇村の管理橋梁

## (1) 南阿蘇村の道路概要

南阿蘇村では、1級村道 13 路線 49.282 k m、2級村道 10 路線 18.685 k m、その他村道 647 路線 395.674 k m、合計 463.641 k mを管理しています。

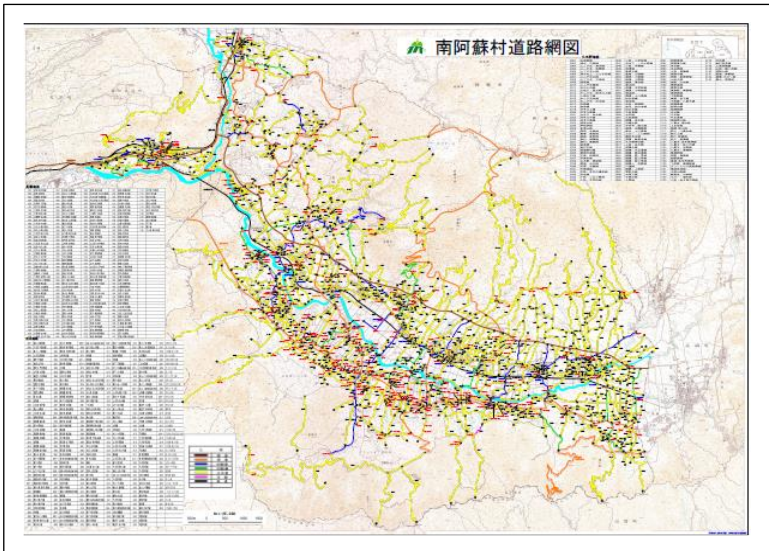


1級村道	13 路線	49.282 k m
2級村道	10 路線	18.685 k m
その他村道	647 路線	395.674 k m

## (3) 南阿蘇村の橋梁概要


南阿蘇村が管理する橋梁数は、15m 未満橋梁 245 橋、15m 以上橋梁 53 橋、合計 298 橋あります。

管理橋梁合計	道路橋		うちBOX橋 橋梁数
	15m以上橋梁	15m未満橋梁	
橋梁数			
298	53	245	48

【橋長の割合】



【橋梁種別の割合】



### 道路橋とは？

道路、鉄道、水路等の輸送路において、輸送の障害となる河川、溪谷、湖沼、海峡あるいは他の道路、鉄道、水路等の上方にこれらを横断するために建設される構造物。

### BOX 橋とは？

道路の下を横断する道路や水路等の空間を得るために、盛土あるいは地盤内に設けられる剛性ボックスカルバート。橋長 2 m 以上かつ土被り 1 m 未満のカルバートを指す。

## 2 道路施設のメンテナンスサイクルの基本的な考え方

### (1) 橋梁の状態を把握するための取り組み

インフラは、利用状況や周辺の自然環境等に応じ、劣化や損傷の進行は施設ごとに異なり、その状態は時々刻々と変化します。現状では、これらの変化を正確に捉え、インフラの寿命を評価することは技術的に困難であるという共通認識に立ち、インフラを構成する各施設の特性を考慮した上で、定期的な点検・診断により施設の状態を正確に把握することが重要です。

このため、橋梁の点検については、橋梁定期点検要領に基づき、5年に1度、近接目視による点検を実施し、結果については、4段階で区分することとしています。

#### 近接目視の点検状況



(橋梁点検車を使用)



(高所作業車を使用)

#### 健全性の判定区分



判定区分	状況	損傷の状態	健全性
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態	
II	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態	
III	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態	
IV	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態	

## (2) 村内橋梁の現状分析



平成30年度までに終えた村内橋梁の定期点検結果（1巡目点検）から村内橋梁の現状分析を試みる。

調査対象298 橋の内、区分Ⅰ健全が154 橋、Ⅱ予防保全段階が128 橋、Ⅲ早期措置段階が16 橋、Ⅳ緊急措置段階が0 橋となった。以下に主な調査データを示す。


橋長種別（カルバートは延長）では10m 未満が67%を占めている。有効幅員では2.5m～6mが同じく61%を占め小規模橋梁が大半を占めることが分かった。

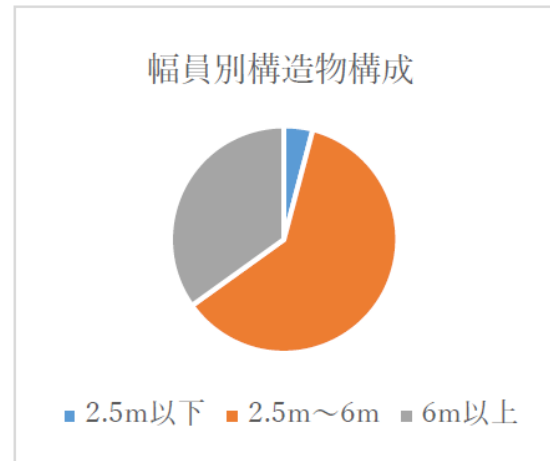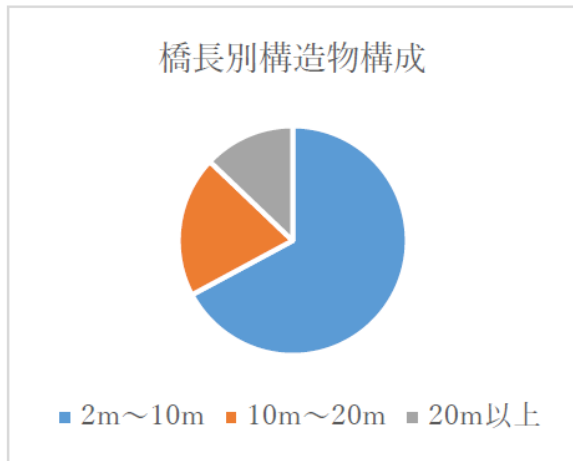

上部構造種別ではRC 構造が約53%を占め、上部構造種別の損傷割合はRC 構造が57%を占め損傷率が高いことが分かった。

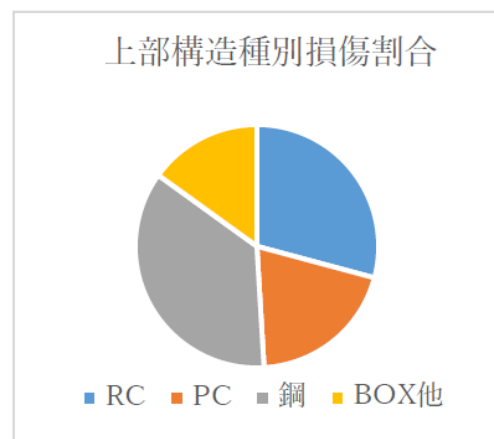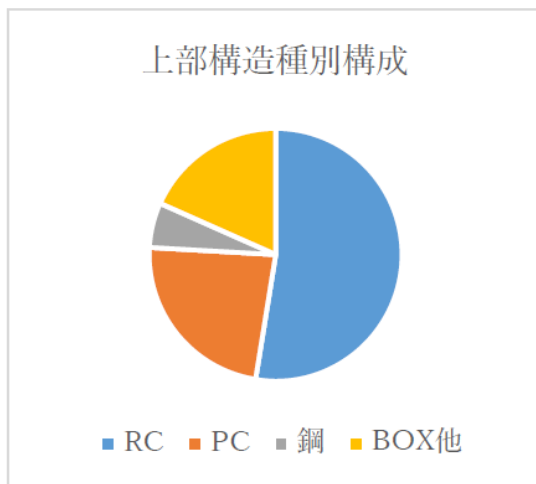

経年別では不明が59%を占め橋梁履歴の不明な橋梁が過半数を占め経年別の損傷割合では30年以上の経年を有するものが60%を占めた。経年劣化の傾向が強いことが明確になっている。

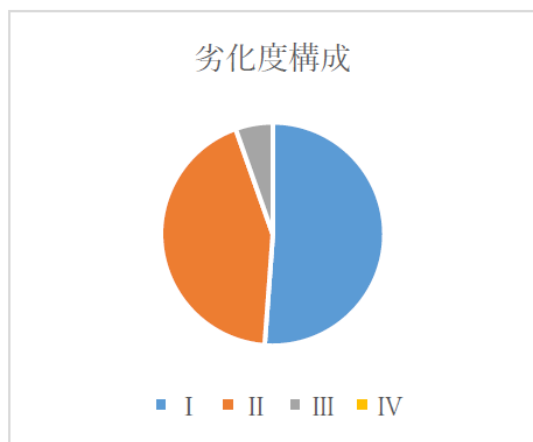

劣化度構成では健全な橋梁が 51%を占めた。予防保全段階が同じく 43%を占め当面早期に補修が必要なものが全体の 5%の 16 橋になることが分かった。

劣化原因については以下の要因が考えられる。

(1) 現場打ちコンクリートの初期劣化：施工不良

現場打ちRC カルバート（鉄筋のかぶり不足によるさび汁とクラック）

施工時の管理不足による初期欠陥が経年劣化したもの。RC 構造物に散見される。ライフサイクルコスト（以下LCC）上は極力避けなければならない。



## (2) 鋼構造の経年劣化：漏水と塩害（凍結防止剤）

### 支承部の漏水及び凍結防止剤による発錆と劣化の進行状況

漏水防止対策を実施するとともに支承周りの排水に留意する必要がある。また、河川阻害率に注意して日常からの支承周り点検のための検査路を設置することも有効である。また、延長床版採用により支承部への漏水を避ける方法もある。小規模橋梁の場合はポータルラーメン形式により支障を省略するのも有効である。



支承部の劣化原因の  
主要因で水と凍結防止剤  
で急速に劣化が進行する。

## (3) 凍害と再劣化

### 橋面工（地覆・高欄・舗装）の改良を行い再劣化した事例

不適切な材料選定、施工により発生している。南阿蘇村の特徴的な劣化因子である。気象状況から凍結融解作用を受けやすく特に橋面工で顕在化する。高耐久性材料の選択と高品質確保施工が有効でプレキャスト部材も選択肢の一つである。



## (4) 現場打ちコンクリートのアルカリシリカ反応（以下ASR）による劣化

「アルカリ骨材反応抑制対策について（国交省 平成14年8月1日）」以前ではASR対策が不十分で写真のような劣化事例が散見される。今日では対策が行き渡り写真のような事例は少なくなっている。



ASR劣化進行状況



### (5) プレキャスト製品

プレキャスト製品の劣化は比較的軽微で高耐久性を有している。鋼部材、コンクリート部材を区別することなくプレキャスト製品の品質は現場打コンクリートに比べ圧倒的に高くLCC 縮減に有効である。これは現場打コンクリートの品質確保策が最も大きな課題であることを示している。それとともに維持補修補強設計においていかに現場打コンクリート部材を最小化するかがその後の再劣化、残存余命の改善に有効と考えられる。

## 3 今後の点検・修繕計画

### (1) 計画期間

全ての橋梁について、5年に1回の定期点検結果に基づき、対策の要否を判断、橋梁毎に補修等の計画を策定、予算を確保した上で補修等を実施します。修繕計画の期間は5年とします。

なお、点検を実施した年度については、個別施設計画を更新します。

### (2) 対策の優先順位の考え方

点検結果に基づき、効率的な維持及び修繕が図られるよう必要な対策を講じます。

橋梁の対策は、第三者に対する安全性に著しく影響を及ぼし、緊急的に対応が必要な損傷がある橋梁を優先的に実施します。速やかに補修を行う必要がある区分「健全度Ⅲ」と判定した橋梁については、損傷個所数や損傷程度を考慮し、優先的に対策を実施します。

### (3) 新技術活用の方針

#### (点検)

橋梁定期点検において橋梁点検車及び高所作業車を使用した橋梁(管理橋梁の約3割)については、新技術の活用を重点的に検討し、令和8年度までに従来技術を活用した場合と比較して約100万円のコスト縮減を目指します。

#### (補修)

橋梁補修において、新技術と従来技術との比較検討を行い、橋梁定期点検結果の判定区分Ⅱ、Ⅲの橋梁を対象として、令和8年度までに1割程度の橋梁に新技術を活用し、約200万円のコスト縮減を目指します。

### (4) 集約化・撤去に関する短期的な数値目標

迂回路が存在し集約化が可能な橋梁については、令和4年度から令和8年度までに1橋程度の集約化・撤去を検討し、点検費用約100万円のコスト縮減を目指します。

### (5) 個別の構造物ごとの事項(個別施設計画)

対象施設、個別施設の状態(健全度)、対策実施時期、対策内容、対策事業費等については以下の表のとおりである。

No.	橋名	カナ	路線名	橋長	全幅	健全性	点検実施日	次回点検時期	対策実施時期	対策内容	概算事業費 (千円)
1	清川上橋	ナリガワミバシ	村道立石・堀渡2号線	7.9	3.1	Ⅲ	2023.01	2027	R5~R6で実施	補修(塗装塗替え、表面保護、橋面防水、舗装更新、塗装更新、地覆改良、伸縮継手)	7,335
2	猿ヶ字土橋	サマノコノ	村道猪俣・グリーンロード線	7.4	4.4	Ⅲ	2023.02	2027	R5~R6で実施	補修(断面修復、洗掘対策、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	15,500
3	湯の谷1号橋	ユノヤゴウキョウ	村道ゴルフ場・湯の谷線	5	7	Ⅲ	2018.11	2023	R5~R6で実施	Box更新(5000x3500)	6380
4	南赤瀬橋	ミナトセシ	村道赤瀬・西赤瀬線	8	6.9	Ⅲ	2018.12	2023	R5~R6で実施	補修(塗装塗替え工、目地補修工)	3392.5
5	皆瀬川橋	ミナトセシ	村道新町・竹崎線	40.0	4.6	Ⅲ	2023.02	2027	R6~R7で実施	補修(塗装塗替え、断面修復、ひび補修、表面保護、橋面防水、舗装更新、地覆改良、伸縮継手)	56,360
6	薄木谷西橋	ウキノコシ	村道立石・堀渡2号線	24.0	2.4	Ⅲ	2023.02	2027	R5~R6で実施	補修(断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	15,250
7	羅漢橋	ワカシ	村道猪俣・小野線	9.3	3.4	Ⅲ	2023.01	2027	R5~R6で実施	補修(断面修復、洗掘対策、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	9,500
8	竜田橋	リウテン	村道竜田〜小池鶴線	10.6	2.7	Ⅲ	2023.01	2027	R5~R6で実施	補修(塗装塗替え、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	13750
9	町上橋	チノ	村道河原寺下線	14.5	3.8	Ⅲ	2023.01	2027	R5~R6で実施	補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	18750
10	王谷橋	オウゴ	村道下岸野・八里木線	12.1	3.5	Ⅲ	2018.11	2023	R3で実施	補修(洗掘防止工、裏込め流失防止工)	8250
11	戸下大橋	コノ	村道柳の木・立野線	305	9.5	Ⅲ	2021.03	2025	R3で実施	補修(地覆改良 伸縮継手補修 一部架替)	112500
12	濁川橋(石橋)	ニガハシ	村道道下・初瀬線	16	5.3	Ⅲ	2019.02	2023	R2で実施	補修(断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	7500
13	中丹後橋	ナカノ	村道道下・川原1号線	3.6	3.6	Ⅲ	2018.12	2023	R4で実施	補修(断面修復工 表面保護工 地覆改良工 橋面防水工 防護柵工 石柵からRC床板へ取替)	10000
14	妙見橋	ミタミ	村道長陽駅・堀渡上線	39.8	4.8	Ⅲ	2020.09	2025	R4で実施	補修(下部工補修補強、パラベット打替、支承取替、塗装塗替え工)	112500
15	上鉄管橋	カネガシ	村道宮内舞堂線	8.2	1.6	Ⅲ	2018.12	2023	R2で実施	補修(コンクリート打設工)	187.5
16	新所橋	ニウジヨ	村道東新所〜西新所線	5.2	2.9	Ⅲ	2018.12	2023	R3で実施	補修(断面修復、ひび補修)	330
17	法立橋	ホウテイ	村道立野駅法立線	13.5	2.6	Ⅲ	2018.12	2023	R3で実施	補修(断面修復、塗装塗替え工)	2955
18	金電橋	カナデン	村道喜多・垂玉1号線	23	4.6	Ⅲ	2018.12	2023	R1で実施	補修(ひび補修、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	32500
19	松畑橋	マツハタ	村道村上堀の口線	7	3.9	Ⅲ	2018.12	2023	R3で実施	補修(橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	6250
20	一本杉2号橋	イツボシニ	村道大久保一本杉線	3.8	7.6	Ⅱ	2023.01	2027	R7~R8で実施	Box更新(4000x2500)	5,950
21	一本杉橋	イツボシ	村道大久保一本杉線	47.3	8.2	Ⅱ	2023.01	2027	R7~R8で実施	補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、伸縮継手)	40,500
22	井手下上橋	イノノ	村道井手下・一の小野1号線	4.8	4.2	Ⅱ	2023.01	2027	R7~R8で実施	Box更新(5000x3000)	6,155
23	柿野谷橋	カキノ	村道柿野・山田2号線	7.7	3.5	Ⅱ	2022.12	2027	R7~R8で実施	補修(断面修復、ひび補修、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	14,750
24	合上橋	カウ	村道下ノ原・猪俣原線	46.0	5.0	Ⅱ	2023.02	2027	R7~R8で実施	補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	32,013
25	横道橋	ヨコミチ	村道町下・下車鶴1号線	7.9	4.8	Ⅱ	2023.01	2027	R7~R8で実施	補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	9,250
26	吉ヶ浦橋	ヨシノ	村道下ノ原・吉ヶ浦線	21.7	5.2	Ⅱ	2022.12	2027	R7~R8で実施	補修(断面修復、地覆補修、ひび補修、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、伸縮継手)	12,500
27	井手上中橋	イノノ	村道岩花・松の本線	3.6	5.3	Ⅱ	2023.01	2027	R7~R8で実施	Box更新(4000x2500)	3,928
28	井手上橋	イノノ	村道松の本1号線	2.6	4.8	Ⅱ	2023.01	2027		Box更新(3000x1500)	3,437
29	稲荷橋	イノ	村道小牧・小学校3号線	3.6	5.1	Ⅱ	2023.01	2027		Box更新(4000x2500)	3,930
30	岩下橋02	イワノ	村道柿野東上3号線	6.0	3.4	Ⅱ	2023.01	2027		Box更新(6000x4500)	5,840
31	薄木谷橋	ウキノ	村道立石・堀渡2号線	19.0	2.4	Ⅱ	2023.02	2027		補修(断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	10,000
32	薄木谷東橋	ウキノ	村道立石・堀渡2号線	24.1	2.4	Ⅱ	2023.02	2027		補修(断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	15,500
33	宇須川橋	ウスガハシ	村道妻香・原尻1号線	11.3	4.6	Ⅱ	2022.12	2027		補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	22,500
34	梅の木谷橋	ウメノ	村道柿野東線	4.0	2.5	Ⅱ	2023.02	2027		Box更新(5000x5000)	2,455
35	上原橋	カミハラ	村道上原山田線	2.8	13.7	Ⅱ	2023.02	2027		Box更新(5000x5000)	7,052
36	大谷水路橋	オホニ	村道小牧・小学校2号線	59.0	2.4	Ⅱ	2023.02	2027		補修(断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	16,090
37	大平橋	オホヒラ	村道西大平・壱峰線	16.5	4.7	Ⅱ	2023.02	2027		補修(塗装塗替え、ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、伸縮継手)	12,683
38	御狩場橋	ミカド	村道沢津野・下野線	10.0	6.0	Ⅱ	2023.03	2027		補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、地覆改良、伸縮継手)	16,750
39	沖奈谷橋	ミナノ	村道尾ノ上・二本木前線1号線	6.0	4.5	Ⅱ	2023.01	2027		Box更新(6000x4500)	7,219
40	尾小森橋	オノ	村道下西原・古閑の上線	7.0	4.3	Ⅱ	2023.01	2027		補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	6,750
41	小坪橋	オホ	村道孤塚・中西原1号線	7.6	4.0	Ⅱ	2023.02	2027		補修(断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	6,750
42	御手洗水橋	ミテ	村道旧325号線	30.6	6.7	Ⅱ	2023.03	2027		補修(塗装塗替え、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、伸縮継手)	23,978
43	尾田一号橋	オノ	村道新村・尾田線	2.5	8.0	Ⅱ	2023.01	2027		Box更新(5000x5000)	8,793
44	尾田橋	オノ	村道グリーンピア南阿蘇線	3.0	18.5	Ⅱ	2023.01	2027		Box更新(5000x5000)	18,465
45	柿野谷小橋	カキノ	村道柿野・山田2号線	3.9	3.5	Ⅱ	2022.12	2027		Box更新(4000x2500)	2,948
46	柿野橋	カキノ	村道柿野上線	6.7	5.7	Ⅱ	2022.12	2027		補修(断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、伸縮継手)	9,250
47	影の木橋	カゲ	村道堀渡西・室町線	8.5	5.6	Ⅱ	2022.12	2027		補修(断面修復、ひび補修、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	12,750
48	猪ヶ追橋	イノ	村道上車鶴・下千原線	63.8	7.7	Ⅱ	2023.01	2027		補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、伸縮継手)	15,565
49	巖治の上橋	イワ	村道町下・下車鶴1号線	9.9	3.5	Ⅱ	2023.01	2027		補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	16,000
50	鐘ヶ淵橋	カネ	村道仁連津・鐘ヶ淵線	40.6	5.0	Ⅱ	2023.02	2027		補修(塗装塗替え、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、地覆改良、伸縮継手)	67,750
51	鐘研橋	カネ	村道小牧・あそ望の郷線	7.6	5.6	Ⅱ	2023.02	2027		補修(断面修復、ひび補修、地覆補修、表面保護、橋面防水、舗装更新、伸縮継手)	7,250
52	上樹山橋	カミ	村道柿野上線	11.5	5.8	Ⅱ	2023.02	2027		補修(ひび補修、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	13,250
53	上栗山橋	カミ	村道横道下・宮の上線	8.4	4.1	Ⅱ	2023.01	2027		補修(断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	18,250
54	飯川橋	イハ	村道旧325号線	13.5	7.3	Ⅱ	2022.12	2027		補修(断面修復、ひび補修、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	14,500
55	河陽橋	カワ	村道旧325号線	2.4	10.5	Ⅱ	2022.11	2027		Box更新(2500x1500)	5,025

No.	橋梁名	カナ	路線名	橋長	全幅	健全性	点検実施日	次回点検時期	対策実施時期	対策内容	概算事業費 (千円)
56	観音寺中橋	カノンジナカハシ	村道摺尾・観音寺1号線	4.5	3.9	II	2023.01	2027		Box更新(5000x3000)	3,965
57	観音寺橋	カノンジノハシ	村道摺尾・観音寺2号線	10.3	4.3	II	2022.12	2027		補修(ひび補修、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	7,500
58	飯園橋	イイノハシ	村道東原・橋池線	4.0	4.1	II	2023.01	2027		Box更新(4000x2500)	6,155
59	筋の内橋	スジノウチハシ	村道松の本2号線	3.4	4.9	II	2023.01	2027		Box更新(5000x5000)	3,320
60	俱利伽羅谷橋	クワガヤノハシ	村道上車鶴・下千原線	75.0	7.7	II	2022.12	2027		補修(ひび補修、断面修復、地覆補修、表面保護、橋面防水、舗装更新、伸縮継手)	16,885
61	桑鶴谷橋	クワガヤノハシ	村道上車鶴・下千原線	52.0	7.7	II	2023.03	2027		補修(ひび補修、断面修復、地覆補修、表面保護、橋面防水、舗装更新、伸縮継手)	16,460
62	桑原橋	クワハラノハシ	村道新村・御隣2号線	5.8	4.5	II	2023.01	2027		Box更新(6000x4500)	7,220
63	小白水橋	コシロミヅノハシ	村道上ノ原・中二子石線	8.8	4.6	II	2023.01	2027		補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	8,750
64	小牧西橋	コウキニシノハシ	村道小牧・小学校線	3.3	7.2	II	2023.01	2027		Box更新(5000x5000)	8,793
65	地獄橋	ジゴクノハシ	村道藤玉・地獄線	3.8	3.5	II	2023.01	2027		Box更新(5000x5000)	2,948
66	四捨野橋	シヤクノハシ	村道岸ノ下・豆塚1号線	6.3	4.5	II	2023.01	2027		補修(断面修復、洗掘対策、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	6,750
67	洗川橋	シヤカハシ	村道南町上・門河原線	8.8	5.4	II	2023.02	2027		補修(断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	17,750
68	下市橋	シタケノハシ	村道上車鶴・下千原線	32.0	8.2	II	2022.12	2027		補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、伸縮継手)	20,250
69	尻無橋	シツメノハシ	村道川地・粟家3号線	7.5	3.4	II	2023.01	2027		補修(断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	10,000
70	新千原橋	シンチハラノハシ	村道上車鶴・下千原線	65.0	7.7	II	2023.01	2027		補修(ひび補修、表面保護、橋面防水、舗装更新、伸縮継手)	28,678
71	新町橋	シンマチノハシ	村道新町・竹崎線	4.0	40.4	II	2023.02	2027		Box更新(5000x5000)	20,232
72	摺尾西一号橋	ズエニイコウノハシ	村道摺尾西1号線	3.4	5.5	II	2023.02	2027		Box更新(5000x5000)	3,792
73	摺尾西二号橋	ズエニニコウノハシ	村道摺尾西2号線	3.3	4.7	II	2023.02	2027		Box更新(5000x5000)	3,320
74	摺尾西橋	ズエニノハシ	村道摺尾・観音寺1号線	3.5	4.9	II	2023.02	2027		Box更新(5000x5000)	3,320
75	摺尾東橋	ズエニヒガシノハシ	村道大石西2号線	2.8	5.0	II	2023.01	2027		Box更新(5000x5000)	2,708
76	染谷橋	シヤノハシ	村道妻春・原原1号線	9.4	4.0	II	2023.01	2027		補修(塗装塗替え、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	9,955
77	高木橋	タカキノハシ	村道旧325号線	11.6	6.7	II	2023.03	2027		補修(表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	20,000
78	高根切橋	タカネキリノハシ	村道岸ノ下・豆塚2号線	7.7	4.6	II	2023.01	2027		補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	8,250
79	竹崎橋	タケサキノハシ	村道上二子石・竹崎線	20.6	3.8	II	2023.02	2027		補修(ひび補修、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	8,818
80	竹田橋	タケノハシ	村道皆込・竹田線	7.2	3.7	II	2023.01	2027		補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	6,750
81	竹の倉橋	タケクラノハシ	村道上石田・大塚2号線	10.0	3.4	II	2023.01	2027		補修(断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	6,500
82	田崎橋	タケサキノハシ	村道妻春・原原1号線	7.6	4.0	II	2023.02	2027		補修(断面修復、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	11,750
83	多津山上橋	タツヤマノハシ	村道多津山線	5.1	4.0	II	2023.01	2027		Box更新(5500x5000)	5,718
84	多津山橋	タツヤマノハシ	村道多津山線	9.4	3.9	II	2023.01	2027		補修(ひび補修、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	6,500
85	立石橋	タチイノハシ	村道須須・小学校1号線	8.0	3.5	II	2023.02	2027		補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	8,500
86	千原橋	チハラノハシ	村道谷相2号線	10.4	4.6	II	2023.02	2027		補修(ひび補修、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	8,750
87	千原橋2	チハラノハシ	村道上車鶴・下千原線	2.5	8.2	II	2023.01	2027		Box更新(5000x5000)	8,456
88	長寿橋	チカウノハシ	村道グリーンピア南阿蘇線	10.8	11.4	II	2023.03	2027		補修(断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、地覆改良、伸縮継手)	19,740
89	堂園橋	ドウエンノハシ	村道村道水入・小河原線	23.8	4.8	II	2023.01	2027		補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	21,750
90	中尾上橋	ナカオノハシ	村道小牧・中尾線	13.0	4.5	II	2023.02	2027		補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	19,500
91	長尾野橋	ナガノノハシ	村道長尾野・障内線	4.0	4.3	II	2023.01	2027		Box更新(5000x5000)	5,383
92	中島橋	ナカシマノハシ	村道上ノ原・中二子石線	40.0	4.7	II	2023.02	2027		補修(断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	17,860
93	中原上橋	ナカハラノハシ	村道堀渡西・室町線	2.4	38.2	II	2023.02	2027		Box更新(5000x5000)	15,848
94	中原橋	ナカハラノハシ	村道堀渡西・室町線	5.6	5.4	II	2023.01	2027		Box更新(6000x5000)	7,785
95	中二子石東三号橋	ナカニシイシトウノハシ	村道中二子石・保木の上線	4.9	11.1	II	2023.01	2027		Box更新(5000x5000)	12,310
96	清川橋	キヨカハシ	村道上原・白水線	10.5	4.9	II	2023.01	2027		補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	14,750
97	南郷谷橋	ナノガヤノハシ	村道袴野上線	7.5	5.1	II	2023.02	2027		補修(断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	14,250
98	女辻橋	メツジノハシ	村道女辻・白川浦線	2.0	8.0	II	2023.01	2027		Box更新(5000x5000)	3,390
99	畠中橋	ハシナカノハシ	村道西田・一本杉2号線	10.5	4.6	II	2023.02	2027		補修(断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	19,250
100	浜尾橋	ハマノハシ	村道浜尾中線	2.2	5.0	II	2023.01	2027		Box更新(5000x5000)	2,708
101	林の下橋	ハヤシノハシ	村道下岸野・長陽駅2号線	9.3	4.6	II	2023.01	2027		補修(断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	8,500
102	原尻西橋	ハラシロノハシ	村道原尻中2号線	4.2	4.9	II	2023.01	2027		Box更新(5000x5000)	6,155
103	東山下橋	ヒガシヤマノハシ	村道宮園・古降線	16.8	5.2	II	2023.02	2027		補修(断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、伸縮継手)	15,000
104	平葉中橋	ヘイハナカノハシ	村道平葉・柳原線	3.0	3.7	II	2023.01	2027		Box更新(5000x5000)	5,278
105	平葉西橋	ヘイハニシノハシ	村道平葉中線	3.2	3.4	II	2023.01	2027		Box更新(5000x5000)	5,278
106	平原上橋	ヘイハラノハシ	村道平原・平葉2号線	3.8	3.5	II	2023.01	2027		Box更新(5000x5000)	5,278
107	平原下橋	ヘイハラノハシ	村道平原西線	2.5	21.7	II	2023.03	2027		Box更新(5000x5000)	21,103
108	平山橋	ヘイヤマノハシ	村道袴野上線	9.6	5.8	II	2023.02	2027		補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	10,200
109	藤波上橋	フジナミノハシ	村道天神1号線	9.4	6.1	II	2023.02	2027		補修(ひび補修、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	11,250

No.	橋梁名	カナ	路線名	橋長	全幅	健全性	点検実施日	次回点検時期	対策実施時期	対策内容	概算事業費 (千円)
110	藤波中橋	フジナカハシ	村道井手口東2号線	5.5	3.2	II	2023.01	2027		Box更新(5500x5000)	5,718
111	別所橋	ベツショハシ	村道峯東～別所線	8.2	2.6	II	2023.01	2027		補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	7,000
112	保手ヶ谷橋	ホテガヤハシ	村道旧325号線	6.0	6.6	II	2023.03	2027		Box更新(6000x5000)	9,283
113	本谷橋	ホンヤハシ	村道立石・堀渡2号線	12.1	2.4	II	2023.02	2027		補修(断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	6,500
114	松田橋	マツダハシ	村道下ノ原・猪須原線	4.5	5.6	II	2023.01	2027		Box更新(5000x5000)	7,034
115	松の坂橋	マツノサカハシ	村道松の坂1号線			II	2023.03	2027		補修(断面修復)	2,370
116	水入り1号橋	スイリ1ガキハシ	村道大久保一本杉線	3.7	7.7	II	2023.01	2027		Box更新(5000x5000)	7,688
117	水入り2号橋	スイリ2ガキハシ	村道大久保一本杉線	4.2	7.6	II	2023.01	2027		Box更新(5000x5000)	5,975
118	道ノ上橋	ミチノエハシ	村道六地藏・道ノ上2号線	5.2	2.3	II	2023.01	2027		Box更新(5500x5000)	4,765
119	宮園橋	ミヤヅノハシ	村道宮園・陣内線	7.6	3.8	II	2023.02	2027		補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	6,500
120	陣内橋	ミヤヅノハシ	村道宮園～陣内線	14.6	4.2	II	2023.01	2027		補修(塗装塗替え、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、伸縮継手)	9,685
121	室町橋	ムロマチハシ	村道上原・白水線	2.6	5.3	II	2023.02	2027		Box更新(5000x5000)	3,092
122	山下橋02	ヤマノハシ	村道西御穂・星ヶ峰線	19.3	4.9	II	2023.02	2027		補修(断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	13,363
123	北御手洗橋	キタミテハシ	村道御穂～御手洗線	7.3	2.8	II	2023.01	2027		補修(塗装塗替え、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	5000
124	新村西橋	シンムラニシハシ	村道新村中1号線	2.2	32.5	II	2023.03	2027		Box更新(5000x5000)	30772.5
125	西福鶴橋	ニシフクリハシ	村道西福鶴～一町田線	9.9	3.6	II	2023.02	2027		補修(塗装塗替え、ひび補修、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	6250
126	阿蘇長陽大橋	アソナガハシ	村道橋の木・立野線	276	7.5	II	2021.07			補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	173250
127	下堀橋	シモホリハシ	村道村下・男淵線	5.1	4.5	II	2018.12	2023		補修(ひび補修、断面修復、目地補修工)	557.5
128	橋場橋	ハシバハシ	村道鉢の久保・数能流線	32	5	II	2019.01	2023		補修(ひび補修、断面修復、伸縮装置取替)	4360
129	袴野橋	ハズノハシ	村道東下田・袴野1号線	16	4	II	2018.12	2023		架け替え	112500
130	光石橋	ヒカリイハシ	村道上牧・水溜線	6	3.8	II	2018.12	2023		Box更新(6000x4500)	5837.5
131	新塚橋	シンヅカハシ	村道山の内・西田線	12.3	3.8	II	2018.11	2023		補修(断面修復)	12500
132	前川橋	マエカハシ	村道堀渡・前川2号線	14.4	3.9	II	2018.12	2023		補修(断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	10000
133	二本松橋	ニホンマツハシ	村道国道・上小迫線	7.6	4.1	II	2018.12	2023		補修(断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	9500
134	柏野橋	カシノハシ	村道柏野・長陽線	8.3	3.9	II	2018.12	2023		補修(表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	5500
135	米谷橋	コメヤハシ	村道八里木・放ヶ内1号線	4.2	4.4	II	2018.12	2023		Box更新(4500x3500)	4182.5
136	堀渡上橋	ホリワタノハシ	村道立石・堀渡3号線	35.5	2.4	II	2018.12	2023		補修(ひび補修、表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	27750
137	木勝谷橋	キカサハシ	村道南隈・中央線	4.6	4.6	II	2018.12	2023		Box更新(5000x3000)	4722.5
138	立野駅前線橋	タテノエキマエハシ	村道本村・立立線	18	10.3	II	2020.05	2025		補修(ひび割れ補修、剥落防止、漏水対策)	30000
139	牛王谷橋	ウシキヤハシ	村道上原・長陽線	10.6	5.4	II	2018.11	2023		補修(表面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地覆改良、伸縮継手)	8750
140	新町下橋	シンマチノハシ	村道旧325号線	2	6.5	II	2018.12	2023		Box更新(2000x1500)	2662.5
141	岳道橋	ツツミハシ	村道西免ノ下～岳道線	2.1	9.6	II	2017.1	2022		Box更新(2500x1500)	5027.5
142	本谷東橋	ホンヤヒガシハシ	村道本谷線	2.2	15	II	2018.12	2023		Box更新(2000x1500)	5030
143	1号橋	1ガキハシ	村道上原橋・下千原線	4.0	8.8	I	2023.01	2027		補修不要	0
144	一の大平原橋	イチノオホヒラノハシ	村道平原・井手の磯目線	2.9	7.0	I	2022.12	2027		補修不要	0
145	井手上西橋	イノエノハシ	村道大石東線	3.2	3.8	I	2022.12	2027		補修不要	0
146	井手上東橋	イノエノハシ	村道岩花線	2.9	3.5	I	2023.01	2027		補修不要	0
147	井手口中二号橋	イノエノハシ	村道井手口中1号線	4.1	4.2	I	2022.12	2027		補修不要	0
148	井手口西橋	イノエノハシ	村道井手口西1号線	3.4	6.0	I	2022.12	2027		補修不要	0
149	井手口東橋	イノエノハシ	村道井手口東1号線	4.3	4.3	I	2022.12	2027		補修不要	0
150	井手下橋	イノエノハシ	村道井手下・一の小野1号線	3.1	3.2	I	2022.12	2027		補修不要	0
151	井手下東橋	イノエノハシ	村道井手下・一の小野2号線	3.3	5.0	I	2023.01	2027		補修不要	0
152	岩下橋01	イワノハシ	村道横道下・宮の上線	12.6	3.6	I	2023.01	2027		補修不要	0
153	上川原橋01	カミカハシ	村道上ノ原・中二子石線	6.0	5.1	I	2023.01	2027		補修不要	0
154	大石橋	オオイシハシ	村道大石線	3.0	14.1	I	2023.01	2027		補修不要	0
155	尾小森橋2	オノノハシ	村道打保橋～駒比線	5.0	7.0	I	2023.01	2027		補修不要	0
156	乙ヶ瀬橋	オトノハシ	村道玉来・山下1号線	3.4	16.5	I	2023.01	2027		補修不要	0
157	尾廻二号橋	オノノハシ	村道新村・尾廻線	2.5	7.0	I	2023.01	2027		補修不要	0
158	金間橋	カネマハシ	村道上原・白水線	44.2	5.7	I	2022.12	2027		補修不要	0
159	鎌研東橋	カマケンハシ	村道平原・井手の磯目線	2.6	7.0	I	2023.01	2027		補修不要	0
160	上大川原橋	カミオホカハシ	村道美春・原尻1号線			I	2023.01	2027		補修不要	0
161	上川原西橋	カミカハシ	村道三分一・上川原線	2.3	6.0	I	2023.01	2027		補修不要	0
162	上二子石西橋	カミフタコノハシ	村道上二子石・西線	2.8	3.6	I	2023.01	2027		補修不要	0
163	上二子石東橋	カミフタコノハシ	村道上二子石・清水線	2.4	16.5	I	2023.01	2027		補修不要	0

No.	橋梁名	カナ	路線名	橋長	全幅	健全性	点検実施日	次回点検時期	対策実施時期	対策内容	概算事業費 (千円)
164	幸川橋	サチカハシ	村道御所園・幸川線	6.6	4.8	I	2023.01	2027		補修不要	0
165	借迫橋	カササキハシ	村道借迫2号線	3.9	2.5	I	2023.01	2027		補修不要	0
166	川後田橋	カノコノハシ	村道旧325号線	6.4	13.1	I	2023.03	2027		補修不要	0
167	川地橋	カノコハシ	村道下ノ原・酒須原線	10.4	6.0	I	2023.03	2027		補修不要	0
168	川端橋	カノコハシ	村道東原・高木線	36.1	2.4	I	2023.03	2027		補修不要	0
169	願成寺橋	カノコハシ	村道願成寺中2号線	3.2	3.8	I	2022.12	2027		補修不要	0
170	岸ノ下橋	カノコハシ	村道岸ノ下・豆塚1号線	2.9	5.4	I	2022.12	2027		補修不要	0
171	岸野下橋	カノコハシ	村道下岸野・長陽駅3号線	67.5	4.1	I	2022.12	2027		補修不要	0
172	岸野谷下橋	カノコハシ	村道下岸野・八里木線	10.0	3.7	I	2022.12	2027		補修不要	0
173	北原橋	カノコハシ	村道村道宮園・北ノ原線	15.6	6.3	I	2023.03	2027		補修不要	0
174	久木野神社橋	カノコハシ	村道久木野神社線	5.5	4.4	I	2022.12	2027		補修不要	0
175	桑原東一号橋	カノコハシ	村道桑原・原尻2号線	3.4	12.8	I	2022.12	2027		補修不要	0
176	桑原東二号橋	カノコハシ	村道新村・御蔭1号線	4.0	7.4	I	2023.01	2027		補修不要	0
177	古岡の上橋	カノコハシ	村道下西原・古岡の上線	5.3	7.3	I	2023.01	2027		補修不要	0
178	古岡橋	カノコハシ	村道南町上・門河原線	6.2	5.8	I	2023.02	2027		補修不要	0
179	小牧東橋	カノコハシ	村道小牧・二の小野1号線	3.6	5.6	I	2023.01	2027		補修不要	0
180	三分一橋	カノコハシ	村道摺尾・三分一線	3.1	6.0	I	2023.01	2027		補修不要	0
181	湫谷西橋	カノコハシ	村道摺尾・小学校1号線	2.5	11.0	I	2023.01	2027		補修不要	0
182	下大川原橋	カノコハシ	村道摺尾・上川原線	2.4	2.5	I	2022.12	2027		補修不要	0
183	下古岡橋	カノコハシ	村道宮ノ前・柳前2号線	7.3	4.6	I	2023.01	2027		補修不要	0
184	下小白川橋	カノコハシ	村道西田・一本杉1号線	8.4	3.6	I	2023.01	2027		補修不要	0
185	下磯橋 1	カノコハシ	村道上車籠・下千原線	20.6	9.2	I	2022.12	2027		補修不要	0
186	下磯橋 2	カノコハシ	村道横道下・宮の上線	2.9	5.3	I	2022.12	2027		補修不要	0
187	下田橋	カノコハシ	村道旧325号線	7.5	7.2	I	2022.12	2027		補修不要	0
188	下丹後橋	カノコハシ	村道宮田・千足線	7.7	3.1	I	2022.11	2027		補修不要	0
189	下の川橋	カノコハシ	村道旧325号線	21.7	9.5	I	2022.12	2027		補修不要	0
190	下栗山橋	カノコハシ	村道栗山・北金間線	8.0	3.6	I	2023.01	2027		補修不要	0
191	新井手橋	カノコハシ	村道横道下・二赤1号線	10.5	1.5	I	2023.01	2027		補修不要	0
192	新小野橋	カノコハシ	村道小牧・中学校3号線	17.1	6.2	I	2023.02	2027		補修不要	0
193	新村上橋	カノコハシ	村道新村・尾廻線	5.0	5.9	I	2023.01	2027		補修不要	0
194	新村中橋	カノコハシ	村道新村中1号線	2.7	2.9	I	2023.01	2027		補修不要	0
195	新村東橋	カノコハシ	村道新村・尾廻線	2.5	2.4	I	2023.01	2027		補修不要	0
196	摺尾上橋	カノコハシ	村道摺尾上・牧野線	3.0	4.1	I	2023.01	2027		補修不要	0
197	摺尾橋	カノコハシ	村道摺尾中4号線	10.0	3.5	I	2023.01	2027		補修不要	0
198	摺尾東下橋	カノコハシ	村道大石西1号線	2.9	14.3	I	2023.02	2027		補修不要	0
199	摺尾東中橋	カノコハシ	村道大石西1号線	2.7	3.4	I	2023.01	2027		補修不要	0
200	立石東橋	カノコハシ	村道役場・中学校線	3.5	7.0	I	2023.01	2027		補修不要	0
201	田中橋	カノコハシ	村道御所園・樋口線	13.1	4.2	I	2023.01	2027		補修不要	0
202	中郷橋	カノコハシ	村道中郷線	19.5	5.2	I	2023.02	2027		補修不要	0
203	飛塚橋	カノコハシ	村道堀渡西・室町線	4.4	6.3	I	2023.02	2027		補修不要	0
204	中尾中橋	カノコハシ	村道小牧・中尾線	1.8	6.9	I	2023.01	2027		補修不要	0
205	中二子石橋	カノコハシ	村道下ノ原・中二子石線	4.8	5.4	I	2023.01	2027		補修不要	0
206	中二子石東二号橋	カノコハシ	村道上保木下線	3.5	2.6	I	2023.01	2027		補修不要	0
207	榎山橋	カノコハシ	村道堀渡西・室町線	13.2	5.1	I	2023.01	2027		補修不要	0
208	酒須中橋	カノコハシ	村道酒須・グリーンロード線	2.9	8.2	I	2023.01	2027		補修不要	0
209	酒須橋	カノコハシ	村道酒須・グリーンロード線	13.1	8.3	I	2023.03	2027		補修不要	0
210	西後橋	カノコハシ	村道玉来・山下1号線	10.9	6.2	I	2023.03	2027		補修不要	0
211	西中原一号橋	カノコハシ	村道上原山田線	3.6	9.0	I	2023.01	2027		補修不要	0
212	西中原二号橋	カノコハシ	村道上原山田線	2.9	17.0	I	2023.01	2027		補修不要	0
213	西の谷橋	カノコハシ	村道善多・垂玉2号線	7.4	5.7	I	2023.02	2027		補修不要	0
214	樋口橋	カノコハシ	村道幅・寺山線	13.0	5.2	I	2023.01	2027		補修不要	0
215	栗山橋	カノコハシ	村道旧325号線	7.5	6.2	I	2023.01	2027		補修不要	0
216	原尻東橋	カノコハシ	村道原尻・山下線	7.0	5.0	I	2023.01	2027		補修不要	0
217	東下田橋	カノコハシ	村道旧325号線	2.4	8.6	I	2023.01	2027		補修不要	0

No.	橋梁名	カナ	路線名	橋長	全幅	健全性	点検実施日	次回点検時期	対策実施時期	対策内容	概算事業費 (千円)
218	火の谷川上橋	ヒナニガウヅエハシ	村道保木の・上・二子石1号線	2.0	3.0	I	2022.12	2027		補修不要	0
219	平原中橋	ヒラノナカハシ	村道平原・平素1号線	9.7	4.4	I	2023.01	2027		補修不要	0
220	琵琶ノ首橋	ビワノビノハシ	村道妻春・原尻2号線	5.2	3.8	I	2023.01	2027		補修不要	0
221	藤波橋	フジナミハシ	村道原尻・山下線	6.0	4.6	I	2023.01	2027		補修不要	0
222	古市橋	コイチハシ	村道馬場・桑鶴谷線	7.5	5.5	I	2023.01	2027		補修不要	0
223	ふれあい橋	フレアイハシ	村道猪俣赤迫線	24.0	8.2	I	2022.12	2027		補修不要	0
224	方野橋	カタノハシ	村道上久保・中方野線	2.9	3.6	I	2023.01	2027		補修不要	0
225	保土ヶ谷橋	ホヅカヤハシ	村道上車鶴・下平原線	43.3	8.2	I	2023.01	2027		補修不要	0
226	堀渡下橋	ホリワタシモハシ	村道堀渡・岸野線	17.0	5.5	I	2023.02	2027		補修不要	0
227	堀渡中橋	ホリワタシナカハシ	村道堀渡中線	3.0	3.3	I	2023.01	2027		補修不要	0
228	松ノ木橋	マツノキハシ	村道松ノ木1号線	2.7	10.5	I	2023.01	2027		補修不要	0
229	水川橋	ミヅカハシ	村道保手ヶ谷・一町畑線	2.6	3.4	I	2023.01	2027		補修不要	0
230	峰橋	ミネハシ	村道穴地蔵・道ノ上2号線	7.6	3.4	I	2023.01	2027		補修不要	0
231	峯東橋	ミネトウハシ	村道峯東線	6.6	5.5	I	2023.01	2027		補修不要	0
232	廻橋	マヅハシ	村道丈の上・上西原2号線	11.2	5.1	I	2022.11	2027		補修不要	0
233	妻春上二号橋	メウハルニゴウキョウ	村道妻春・小野線	3.5	5.6	I	2023.01	2027		補修不要	0
234	無名橋01	ムメイハシ	村道中二子石・白水線	4.6	10.9	I	2023.01	2027		補修不要	0
235	無名橋02	ムメイハシ	村道栗焼平原1号線	2.9	8.0	I	2023.01	2027		補修不要	0
236	無名橋03	ムメイハシ03	村道栗焼平原1号線	2.7	6.0	I	2023.01	2027		補修不要	0
237	やすらぎ橋	ヤスラギハシ	村道猪俣赤迫線	22.0	8.2	I	2022.12	2027		補修不要	0
238	山の上橋	ヤマノウヘハシ	村道新村・尾瀬線	8.2	6.1	I	2023.01	2027		補修不要	0
239	山宮橋	ヤマミヤハシ	村道猪俣・観音寺1号線	2.3	8.2	I	2023.01	2027		補修不要	0
240	吉屋敷橋	ヨシヤシキハシ	村道中園2号線	7.7	5.3	I	2023.02	2027		補修不要	0
241	西金間橋	ニシカマハシ	村道栗山・北金間線	10.1	6.0	I	2023.02	2027		補修不要	0
242	西芝原橋	ニシシバハラハシ	村道旧325号線	5.5	9.0	I	2023.01	2027		補修不要	0
243	東屋橋	ヒガシヤシキハシ	村道精野・東岸野線	12.0	3.5	I	2023.02	2027		補修不要	0
244	硫黄橋	イソハシ	村道西柳・黒石線	11.4	11.0	I	2023.03	2027		補修不要	0
245	井手口中一号橋	イデノミチノウチノハシ	村道井手口・白水線	3.5	5.0	I	2022.12	2027		補修不要	0
246	井手口中三号橋	イデノミチノウチノハシ	村道井手口中線	5.3	8.7	I	2022.12	2027		補修不要	0
247	上原下橋	ウヘハラシモハシ	村道上原線	3.3	14.0	I	2023.03	2027		補修不要	0
248	小久保橋	コキウボハシ	村道谷相上～谷向線	2.8	3.4	I	2023.01	2027		補修不要	0
249	水路橋	スミヂハシ	村道小牧・小学校1号線	3.6	2.5	I	2023.01	2027		補修不要	0
250	月の田橋	ツキノタハシ	村道月の田鶴・山の内線			I	2023.01	2027		補修不要	0
251	中二子石東一号橋	ナカニシイシトウノハシ	村道上保水線	2.8	2.2	I	2023.01	2027		補修不要	0
252	平原東橋	ヒラノヒガシハシ	村道平原・平素線	3.0	8.3	I	2023.01	2027		補修不要	0
253	下村下橋	シモムラシモハシ	村道塚本・御狩線	4	4	I	2018.12	2023		補修不要	0
254	下堀中橋	シモホリナカハシ	村道男瀬・中央線	5.1	6	I	2018.12	2023		補修不要	0
255	飯屋1号橋	イハヤ1ゴウキョウ	村道下牧・飯屋線	13.1	6.4	I	2018.12	2023		補修不要	0
256	冠出橋	カウデハシ	村道長陽駅・堀渡上線	17.8	8.2	I	2018.12	2023		補修不要	0
257	金間橋	カマハシ	村道上原・白水線	38.1	5	I	2017.11	2022		補修不要	0
258	廻谷橋	マヅタハシ	村道国道・間知野線	4.8	4	I	2018.12	2023		補修不要	0
259	見瀬・柏野橋	ミセノカシノハシ	村道八里木・放ヶ内1号線	10.5	8.2	I	2018.12	2023		補修不要	0
260	見瀬下橋	ミセノシモハシ	村道柏野基線	6.1	3.4	I	2018.12	2023		補修不要	0
261	見瀬上橋	ミセノウヘハシ	村道八里木・見瀬線	9.2	3.8	I	2018.12	2023		補修不要	0
262	見瀬西橋	ミセノニシハシ	村道見瀬西号線	7	3.8	I	2018.12	2023		補修不要	0
263	見瀬中橋	ミセノナカハシ	村道八里木・放ヶ内1号線	9.2	11.5	I	2018.12	2023		補修不要	0
264	午王谷上橋	ウツノカハシ	村道午王線	16.8	6.3	I	2018.12	2023		補修不要	0
265	山下橋01	ヤマノハシ	村道下野・御手水線	2.4	4.9	I	2018.12	2023		補修不要	0
266	床瀬橋	トコハシ	村道鉢の久保・数能流線	10.7	4.1	I	2018.12	2023		補修不要	0
267	昭明橋	シヨウメイハシ	村道本村古村線	7.7	4	I	2019.01	2023		補修不要	0
268	上丹後橋	ウヘノノハシ	村道農協・宮田線	8	3.3	I	2018.12	2023		補修不要	0
269	新午王谷橋	ニウノカハシ	村道長陽駅・堀渡上線	10.9	14.9	I	2018.11	2023		補修不要	0
270	水口1号橋	ミヅグチ1ゴウキョウ	村道竹ノ倉・水口線	4.3	5	I	2018.11	2023		補修不要	0
271	杉之尾橋	スギノオハシ	村道長野・瀬の谷1号線	12	4.2	I	2018.12	2023		補修不要	0

No.	橋梁名	カナ	路線名	橋長	全幅	健全性	点検実施日	次回点検時期	対策実施時期	対策内容	概算事業費 (千円)
272	村下橋	ムラシカハシ	村道村下・勢子塚3号線	2.5	4	I	2018.12	2023		補修不要	0
273	第1鉄管橋	ダイイチパイプブリッジ	村道立野・旧国道線	13	6.3	I	2019.01	2023		補修不要	0
274	第2鉄管橋	ダイニチパイプブリッジ	村道本村・舞堂線	19.8	5.1	I	2019.01	2023		補修不要	0
275	長岩橋	チガノガハシ	村道久木野・西原線	94.2	7.7	I	2018.11	2023		補修不要	0
276	湯田橋	ユダノハシ	村道下岸野・長湯駅2号線	13.6	4.6	I	2018.12	2023		補修不要	0
277	湯田上橋	ユダノエヒ	村道八里木・湯田2号線	4	2.8	I	2018.11	2023		補修不要	0
278	南郷橋	ナノゴノハシ	村道久木野・西原線	45	8.2	I	2018.11	2023		補修不要	0
279	白岩橋	シロイガハシ	村道橋の木・立野線	40	8.5	I	2018.12	2023		補修不要	0
280	舞堂橋	マイトノハシ	村道立野・旧国道線	3.1	21.7	I	2019.01	2023		補修不要	0
281	放ヶ内橋	チカノウチノハシ	村道八里木・放ヶ内線	3.8	5.5	I	2018.12	2023		補修不要	0
282	本谷上橋	ホンノノカミノハシ	村道本谷線	8.5	4.8	I	2018.12	2023		補修不要	0
283	木戸川橋	キドガハシ	村道橋の木・立野線	50	8.7	I	2019.01	2023		補修不要	0
284	立野ダム大橋	タテノダムオオハシ	村道本村・法立線	95	8.2	I	2018.12	2023		補修不要	0
285	立野古村橋	タテノコムラノハシ	村道本村・法立線	45.7	10	I	2018.12	2023		補修不要	0
286	立野迫大橋	タテノセオオハシ	村道本村・法立線	90	9.3	I	2018.12	2023		補修不要	0
287	飯屋2号橋	イヒヤニゴウハシ	村道下牧飯屋線	6.5	9.2	I	2018.12	2023		補修不要	0
288	見瀬橋	ミセノハシ	村道八里木・放ヶ内線	9.6	4.8	I	2018.12	2023		補修不要	0
289	床瀬川橋	トコセガハシ	村道田坪・錢瓶線	13.4	5.4	I	2019.02	2023		補修不要	0
290	第3鉄管橋	ダイサンチパイプブリッジ	村道本村古村線	12.3	3.8	I	2019.01	2023		補修不要	0
291	柏野西橋	カシノニシノハシ	村道八里木・放ヶ内線	6.5	8.2	I	2018.11	2023		補修不要	0
292	小牧上橋	コマキノカミノハシ	村道小牧・中学校線	12.6	6.5	I	2018.05	2023		補修不要	0
293	小牧中橋	コマキノナカノハシ	村道小牧・二の小野線	2.8	4.8	I	2018.02	2022		補修不要	0
294	小牧橋	コマキノハシ	村道小牧・中学校線	2.8	10	I	2018.02	2022		補修不要	0
295	猪須東橋	イノスエノハシ	村道猪須・上川原線	3	2.8	I	2018.06	2023		補修不要	0
296	堀渡西上橋	ホリワタニシノカミノハシ	村道堀渡西上線	2.6	19.6	I	2018.12	2023		補修不要	0
297	麦春橋	ムギハルノハシ	村道麦春・小野線	2.5	14	I	2018.06	2023		補修不要	0
298	室町中橋	ムロマチノナカノハシ	村道室町中線	4	6	I	2017.11	2022		補修不要	0