



SDGs 未来都市
南阿蘇村



南阿蘇村

橋梁長寿命化修繕計画

令和7年8月

熊本県南阿蘇村建設課

【はじめに】

南阿蘇村では、村道が670路線あり、そのうち河川や鉄道、道路等と交差する「橋梁」を278橋管理しています。

これらの橋梁は、1970～1980年代の高度経済成長期に集中的に建設されたものが多く、今後、一斉に老朽化し、補修等の更新時期が同時期に集中するため、本村では、平成24年度から「南阿蘇村橋梁長寿命化修繕計画」を策定し、計画的な橋梁の補修等による維持管理を進めてきました。

しかし、労務費の高騰や劣化の進行により補修費が増大し、対策が必要な橋梁の補修が予定通りに進まない状況があります。また、平成26年7月の道路法施行規則の一部を改正する省令に伴う橋梁点検の法定化により維持費管理費用が増大しています。平成29年及び30年度にすべての橋梁の定期点検を実施、令和4～6年度において2巡目の定期点検を実施、令和7年度からは3巡目の定期点検に着手し、現状把握を行っています。

そこで、今後増大が見込まれる橋梁の補修・更新に対応し、安全性の確保とコスト縮減の取り組みのために、「南阿蘇村橋梁長寿命化修繕計画」を改訂しました。

本計画は、「橋梁」を将来にわたって安心して安全に利用できるよう、定期点検や補修等の対策についての維持管理を計画的に取り組むために策定したものです。


目次

1	南阿蘇村の管理橋梁.....	- 3 -
	(1) 南阿蘇村の道路概要.....	- 3 -
	(2) 南阿蘇村の橋梁概要.....	- 3 -
2	道路施設のメンテナンスサイクルの基本的な考え方.....	- 4 -
	(1) 橋梁の状態を把握するための取り組み.....	- 4 -
	(2) 村内橋梁の現状分析.....	- 6 -
3	今後の点検・修繕計画.....	- 9 -
	(1) 計画期間.....	- 9 -
	(2) 対策の優先順位の考え方.....	- 9 -
	(3) 新技術活用の方針.....	- 9 -
	(4) 集約化・撤去に関する短期的な数値目標.....	- 9 -
	(5) 個別の構造物ごとの事項（個別施設計画）.....	- 9 -

1 南阿蘇村の管理橋梁

(1) 南阿蘇村の道路概要

南阿蘇村では、1級村道 13 路線 49.288 k m、2級村道 10 路線 18.685 k m、その他村道 647 路線 395.037 k m、合計 463.01 k mを管理しています。

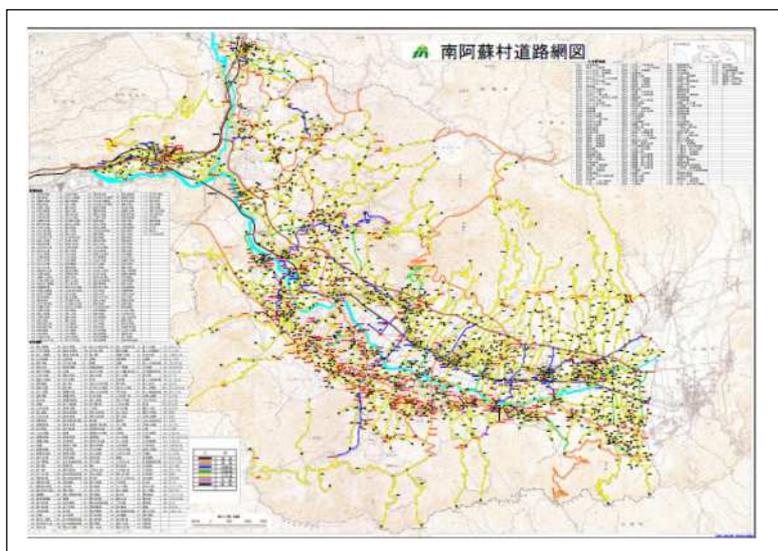

1級村道	13 路線	49.288 k m
2級村道	10 路線	18.685 k m
その他村道	647 路線	395.037 k m

(2) 南阿蘇村の橋梁概要


南阿蘇村が管理する橋梁数は、15m 未満橋梁 223 橋、15m 以上橋梁 55 橋、合計 278 橋あります。

管理橋梁合計	道路橋		うち BOX 橋 橋梁数
	15m 以上橋梁	15m 未満橋梁	
橋梁数	55	223	41
278			

【橋長の割合】



【橋梁種別の割合】

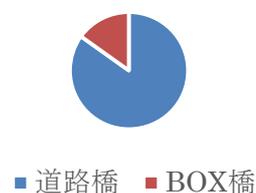

道路橋とは？

道路、鉄道、水路等の輸送路において、輸送の障害となる河川、溪谷、湖沼、海峡あるいは他の道路、鉄道、水路等の上方にこれらを横断するために建設される構造物。

BOX 橋とは？

道路の下を横断する道路や水路等の空間を得るために、盛土あるいは地盤内に設けられる剛性ボックスカルバート。橋長 2 m 以上かつ土被り 1 m 未満のカルバートを指す。

2 道路施設のメンテナンスサイクルの基本的な考え方

(1) 橋梁の状態を把握するための取り組み

インフラは、利用状況や周辺の自然環境等に応じ、劣化や損傷の進行は施設ごとに異なり、その状態は時々刻々と変化します。現状では、これらの変化を正確に捉え、インフラの寿命を評価することは技術的に困難であるという共通認識に立ち、インフラを構成する各施設の特性を考慮した上で、定期的な点検・診断により施設の状態を正確に把握することが重要です。

このため、橋梁の点検については、橋梁定期点検要領に基づき、5年に1度、近接目視による点検を実施し、結果については、4段階で区分することとしています。

近接目視による点検状況



橋梁点検車使用



橋梁点検車使用

新技術による遠方目視状況



ロボットカメラ



ドローン

健全性の判定区分

判定区分	状況	損傷の状態	健全性
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態	 悪い
II	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態	
III	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態	
IV	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態	

- I : 監視や対策を行う必要のない状態
- II : 状況に応じて、監視や対策を行うことが望ましい状態
- III : 早期に監視や対策を行う必要がある状態
- IV : 緊急に対策を行う必要がある状態


(2) 村内橋梁の現状分析

令和6年度までに終えた村内橋梁の定期点検結果（2巡目点検）から村内橋梁の現状分析を試みる。


調査対象278橋の内、区分Ⅰ健全が143橋、Ⅱ予防保全段階が127橋、Ⅲ早期措置段階が8橋、Ⅳ緊急措置段階が0橋となった。以下に主な調査データを示す。

橋長種別（カルバートは延長）では10m未満が63%を占めている。有効幅員では2.5m～6mが同じく60%を占め小規模橋梁が大半を占めることが分かった。

【橋長別構造物構成】

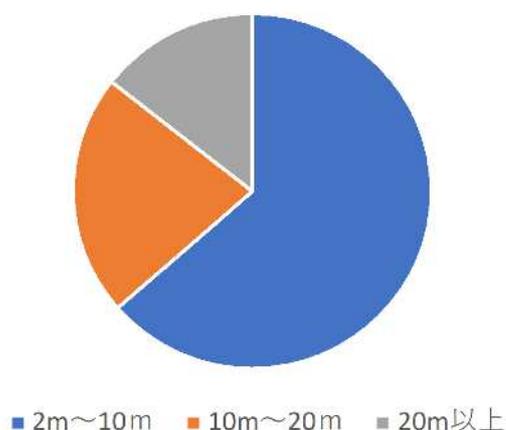


【幅員別構造物構成】

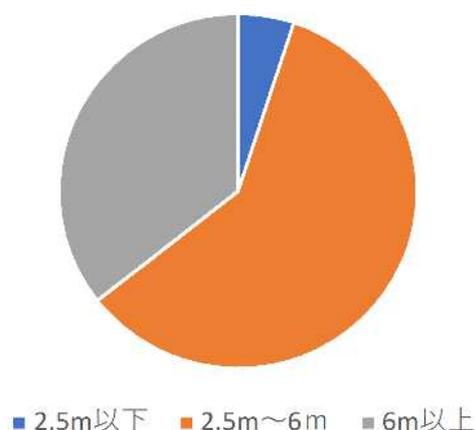


上部構造種別ではRC構造が約53%を占め、上部構造種別で区分Ⅰ健全以外の橋梁割合はPC構造が62%を占め損傷率が高いことが分かった。

【上部工構造種別構成】

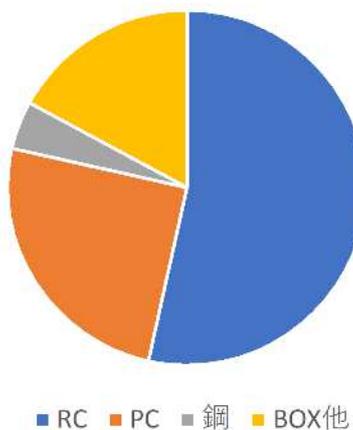


【上部工構造別_健全度Ⅱ～Ⅲ】

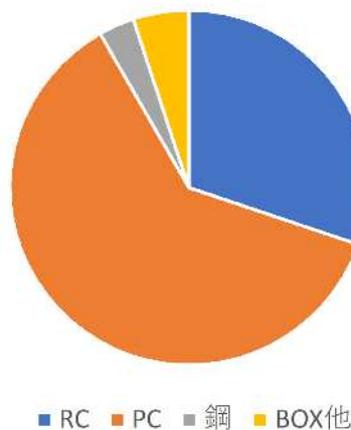

経年別で、軽度ではない損傷が確認された橋梁は、橋梁履歴の不明な橋梁が27%を占め、30年未満の比較的新しい橋梁が1.8%、30年以上の経年を有するものが21%を占めた。供用年数が長い橋梁に損傷が多い傾向となっている。

【健全性診断区分構成】

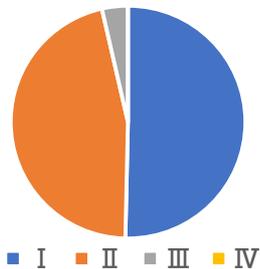

健全性の診断区分構成では健全な橋梁が51%を占めた。予防保全段階が同じく46%を占め当面早期に補修が必要なものが全体の3%の8橋になることが分かった。

※早期に補修が必要な8橋については、対策中もしくは対策検討中である。

損傷原因については以下の要因が考えられる。

(1) 現場打ちコンクリートの初期劣化：施工不良

現場打ちRC カルバート（鉄筋のかぶり不足によるさび汁とクラック）

施工時の管理不足による初期欠陥が経年劣化したもの。現場打ちRC 構造物に散見される。予防保全の観点からは措置を講じることが望ましい。



(2) 鋼構造の経年劣化：漏水と塩害（凍結防止剤）

支承部の漏水及び凍結防止剤による発錆と劣化の進行状況

漏水防止対策を実施するとともに支承周りの排水に留意する必要がある。河川阻害率に注意して日常からの支承周辺の点検のために検査路を設置することも有効である。

また、延長床版システム採用により支承部への漏水を避ける方法もある。

小規模橋梁の場合にはポータルラーメン橋やボックスカルバートに更新することにより支承を省略するのも有効である。



支承部の劣化原因の
主要因で水と凍結防止剤
で急速に劣化が進行する。

(3) 凍害と再劣化

橋面工（地覆・高欄・舗装）の改良を行い再劣化した事例

不適切な材料選定、施工により発生している。南阿蘇村の特徴的な劣化因子である。気象状況から凍結融解作用を受けやすく特に橋面工で顕在化する。高耐久性材料の選択と高品質確保施工が有効でプレキャスト部材への取替も選択肢の一つである。



(4) 現場打ちコンクリートのアルカリシリカ反応（以下ASR）による劣化

「アルカリ骨材反応抑制対策について（国交省 平成14年8月1日）」以前の材料・施工ではASR対策が不十分で写真のような劣化事例が散見される。



ASR劣化進行状況

(5) プレキャスト製品

プレキャスト製品の劣化は比較的軽微で高耐久性を有している。鋼部材、コンクリート部材を区別することなくプレキャスト製品の品質は現場打コンクリートに比べ圧倒的に高くLCC 縮減に有効である。これは現場打コンクリートの品質確保が大きな課題であることを示している。ただし、プレキャスト製品は高品質性が確保されるが、規格品がない場合などにおいて、イニシャルコストが高くなる傾向にある。

3 今後の点検・修繕計画

(1) 計画期間

全ての橋梁について、5年に1回の定期点検結果に基づき、対策の要否を判断、橋梁毎に補修等の計画を策定、予算を確保した上で補修等を実施します。修繕計画の期間は5年とします。

なお、点検を実施した年度については、個別施設計画を更新します。

(2) 対策の優先順位の考え方

点検結果に基づき、効率的な維持及び修繕が図られるよう必要な対策を講じます。

橋梁の対策は、第三者に対する安全性に著しく影響を及ぼし、緊急的に対応が必要な損傷がある橋梁を優先的に実施します。速やかに補修を行う必要がある区分「健全度Ⅲ」と判定した橋梁については、損傷個所数や損傷程度及び損傷原因を考慮し、優先的に対策を実施します。

(3) 新技術活用の方針

(点検)

橋梁定期点検において橋梁点検車及び高所作業車を使用した橋梁(管理橋梁の約3割)については、新技術の活用を重点的に検討し、令和8年度までに従来技術を活用した場合と比較して約100万円のコスト縮減を目指します。

(補修)

橋梁補修において、新技術と従来技術との比較検討を行い、橋梁定期点検結果の判定区分Ⅱ、Ⅲの橋梁を対象として、令和8年度までに1割程度の橋梁に新技術を活用し、約200万円のコスト縮減を目指します。

(4) 集約化・撤去に関する短期的な数値目標

迂回路が存在し集約化が可能な橋梁については、令和8年度までに1橋程度の集約化・廃橋を検討し、点検費用約100万円のコスト縮減を目指します。

(5) 個別の構造物ごとの事項(個別施設計画)

対象施設、個別施設の状態(健全度)、対策実施時期、対策内容、対策事業費等については以下の表のとおりである。

No.	助産名	方針	路線名	延長	全幅	健全性	築設年度	最終実施日	次回点検時期	対策実施時期	対策内容	概算事業費(千円)
1	高田川橋	(2023.7.20)	村道新町・竹崎線	40.0	4.6	Ⅲ	1955	2023.02	2027	R7で実施	補修(断面修復、ひび補修、表面保護、橋面防水、伸縮継手)	26,116
2	清川上橋	(2023.7.20)	村道立石・道連2号線	7.9	3.1	Ⅲ	不明	2023.01	2027	R8以降で実施	補修(塗装塗布、表面保護、橋面防水、建設用砂、舗装改良、伸縮継手)	7,335
3	戸下大橋	(2024.1.6)	村道橋の木・立野線	305	9.5	I	1985	2023.01	2029	既に実施済	対策不要	
4	原川橋(石橋)	(2023.7.20)	村道道下・初瀬線	16	5.3	Ⅲ	1999	2024.01	—	—	点検	
5	島の谷1号橋	(2023.7.20)	村道ゴルフ場・湯の谷線	9.0	3.0	Ⅲ	不明	2024.02	2028	R7以降で実施	Box更新(3000x3000)	109,804
6	高森新橋	(2023.7.20)	村道赤瀬・西沢線	8.0	6.9	Ⅲ	不明	2024.02	2028	R8以降で実施	更新	3,393
7	深木谷西橋	(2023.7.20)	村道立石・道連2号線	24.0	2.4	Ⅲ	不明	2023.02	2027	R8で実施	補修(断面修復、表面保護、橋面防水)	2,126
8	笹瀬橋	(2023.7.20)	村道鶴塚・小野線	9.3	3.4	Ⅲ	不明	2023.01	—	—	点検	
9	松ヶ平土橋	(2023.7.20)	村道鶴塚・グリーンロード線	7.4	4.4	Ⅲ	1957	2023.02	2027	R6以降で実施	更新	115,089
10	阿豆長尾大橋	(2023.7.20)	村道橋の木・立野線	235	7.5	Ⅱ	1993	2021.07	2028		補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、建設用砂、防排水、地盤改良、伸縮継手)	173,250
11	井手下土橋	(2023.7.20)	村道井手下・一の小野1号線	4.8	4.2	Ⅱ	不明	2023.01	2027	R8以降で実施	Box更新(5000x3000)	6,155
12	井手上橋	(2023.7.20)	村道橋の木1号線	3.8	4.7	Ⅱ	不明	2023.01	2027		Box更新(3000x1500)	3,437
13	井手上中橋	(2023.7.20)	村道赤瀬・松の本線	3.5	5.3	Ⅱ	不明	2023.01	2027	R8以降で実施	Box更新(4000x2500)	3,928
14	一本杉2号橋	(2023.7.20)	村道大久保一本杉線	3.7	7.6	Ⅱ	不明	2023.01	2027	R8以降で実施	Box更新(4000x2500)	25,000
15	一本杉橋	(2023.7.20)	村道大久保一本杉線	47.3	8.2	Ⅱ	1975	2023.01	2027	R8以降で実施	補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、伸縮継手)	40,500
16	松崎橋	(2023.7.20)	村道小牧・小学校3号線	3.9	5.1	Ⅱ	不明	2023.01	2027		Box更新(3000x2500)	3,930
17	半瀬川橋	(2023.7.20)	村道赤瀬・徳原1号線	11.3	4.6	Ⅱ	1976	2022.12	2027		補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、建設用砂、防排水、地盤改良、伸縮継手)	22,500
18	島の木橋	(2023.7.20)	村道赤瀬西・並瀬線	8.5	5.6	Ⅱ	不明	2022.12	2027		補修(断面修復、ひび補修、表面保護、橋面防水、建設用砂、防排水、地盤改良、伸縮継手)	12,750
19	橋瀬橋	(2023.7.20)	村道町下・下道連1号線	7.9	4.8	Ⅱ	不明	2023.01	2027	R8以降で実施	補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、建設用砂、防排水、地盤改良、伸縮継手)	9,250
20	正谷橋	(2023.7.20)	村道下早野・八重木線	12.1	3.5	Ⅱ	1958	2024.01	2028	R8以降で実施	補修(洗剤防止工、裏込め流失防止工)	8,250
21	川原谷橋	(2023.7.20)	村道橋ノ上・二本木前線1号線	6.0	4.5	Ⅱ	1984	2023.01	2027		Box更新(6000x4500)	7,219
22	下市橋	(2023.7.20)	村道上早野・下千原線	32.0	8.2	Ⅱ	1981	2022.12	2027		補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、伸縮継手)	20,250
23	下道橋	(2023.7.20)	村道村下・赤瀬線	5.1	4.5	Ⅱ	不明	2024.01	2029		補修(ひび補修、断面修復、目地補修工)	559
24	原上1号橋	(2023.7.20)	村道下牧・飯塚線	13.1	6.4	Ⅱ	不明	2024.01	2028		補修(橋面防水、舗装更新、防排水、地盤改良、伸縮継手)	3,200
25	原川橋	(2023.7.20)	村道旧325号線	13.5	7.3	Ⅱ	1988	2022.12	2027		補修(断面修復、ひび補修、表面保護、橋面防水、舗装更新、防排水、地盤改良、伸縮継手)	14,500
26	河原橋	(2023.7.20)	村道旧325号線	2.4	10.5	Ⅱ	不明	2022.11	2027		Box更新(2500x1500)	5,025
27	新野橋	(2023.7.20)	村道新野上線	6.6	5.7	Ⅱ	1954	2022.12	2027		補修(断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、防排水、伸縮継手)	9,250
28	新野新橋	(2023.7.20)	村道新野・山田2号線	7.8	3.5	Ⅱ	1980	2022.12	2027	R8以降で実施	補修(断面修復、ひび補修、表面保護、橋面防水、建設用砂、防排水、地盤改良、伸縮継手)	14,750
29	新野谷小橋	(2023.7.20)	村道新野・山田2号線	3.9	3.5	Ⅱ	不明	2022.12	2027		Box更新(4000x2500)	2,948
30	新川橋	(2023.7.20)	村道上原・白水線	10.5	4.9	Ⅱ	不明	2023.01	2027		補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、建設用砂、防排水、地盤改良、伸縮継手)	14,750
31	松崎橋	(2023.7.20)	村道小牧・あまの谷線	7.6	5.6	Ⅱ	1964	2023.02	2027		補修(断面修復、ひび補修、表面保護、橋面防水、舗装更新、伸縮継手)	7,250
32	山橋	(2023.7.20)	村道奥原・鹿原上線	17.8	8.2	Ⅱ	2007	2024.01	2028		補修(ひび補修、表面保護、橋面防水、舗装更新、伸縮継手)	4,600
33	高田新橋	(2023.7.20)	村道高田・高田寺2号線	10.3	4.3	Ⅱ	不明	2022.12	2027		補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、建設用砂、防排水、地盤改良、伸縮継手)	7,600
34	高田寺中橋	(2023.7.20)	村道高田・高田寺1号線	4.5	4.5	Ⅱ	不明	2023.01	2027		Box更新(5000x3000)	3,985
35	岩下橋02	(2023.7.20)	村道新野上線3号線	6.0	3.4	Ⅱ	1988	2023.01	2027		Box更新(8000x4500)	5,640
36	池原橋	(2023.7.20)	村道東原・池原線	4.0	4.1	Ⅱ	不明	2023.01	2027		Box更新(3000x2500)	6,155
37	谷ヶ瀬橋	(2023.7.20)	村道ノ原・谷ヶ瀬線	21.6	5.7	Ⅱ	1989	2022.12	2027	R8以降で実施	補修(断面修復、断面修復、ひび補修、表面保護、橋面防水、建設用砂、防排水、地盤改良、伸縮継手)	12,500
38	高田橋	(2023.7.20)	村道高田・飯塚線	7.6	3.8	Ⅱ	不明	2023.02	2027		補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、建設用砂、防排水、地盤改良、伸縮継手)	6,500
39	橋瀬橋	(2023.7.20)	村道橋ノ上・飯塚線	32.0	5.0	Ⅱ	1955	2024.01	2028		補修(ひび補修、断面修復、伸縮継手取替)	4,380
40	高田橋	(2023.7.20)	村道高田・飯塚1号線	23.0	4.6	Ⅱ	1957	2024.01	2028	R8以降で実施	補修(ひび補修、表面保護、橋面防水、舗装更新、防排水、地盤改良、伸縮継手)	32,600
41	高田加賀橋	(2023.7.20)	村道高田・飯塚線	75.0	7.7	Ⅱ	1989	2022.12	2027		補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、建設用砂、防排水、地盤改良、伸縮継手)	18,885
42	高田橋	(2023.7.20)	村道新野・飯塚2号線	5.6	4.5	Ⅱ	1970	2023.01	2027		Box更新(6000x4500)	7,220
43	高田谷橋	(2023.7.20)	村道高田・飯塚線	52.0	7.7	Ⅱ	1990	2023.03	2027		補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、伸縮継手)	16,460
44	高田西橋	(2023.7.20)	村道高田西原線	7.0	3.8	Ⅱ	1978	2024.01	2028		補修(ひび補修、表面保護、橋面防水、建設用砂、防排水、地盤改良、伸縮継手)	2,400
45	高田西橋	(2023.7.20)	村道高田中2号線	4.2	4.9	Ⅱ	1965	2023.01	2027		Box更新(3000x3000)	5,155
46	高田土橋	(2023.7.20)	村道旧325号線	30.6	6.7	Ⅱ	1955	2023.03	2027	R8で実施	補修(塗装塗布、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、伸縮継手)	23,978
47	高田新橋	(2023.7.20)	村道高田・下野線	10.0	6.0	Ⅱ	1987	2023.03	2027		補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、舗装更新、伸縮継手)	16,750
48	高田橋	(2023.7.20)	村道高田・水原線	6.0	3.8	Ⅱ	不明	2024.01	2028		Box更新(8000x4500)	5,838
49	高田西橋	(2023.7.20)	村道高田ノ下・豆腐2号線	7.7	4.6	Ⅱ	不明	2023.01	2027		補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、建設用砂、防排水、地盤改良、伸縮継手)	8,250
50	高田橋	(2023.7.20)	村道旧325号線	11.6	6.7	Ⅱ	1971	2023.03	2027		補修(表面保護、橋面防水、舗装更新、防排水、地盤改良、伸縮継手)	20,000
51	高田橋	(2023.7.20)	村道高田ノ下・新野線	46.0	5.0	Ⅱ	1973	2023.02	2027	R7以降で実施	補修(ひび補修、断面修復、表面保護、橋面防水、建設用砂、防排水、地盤改良、伸縮継手)	25,000

No.	橋名	形式	路線名	橋長	全幅	健全性	架設年度	点検実施日	次回点検時期	対策実施時期	対策内容	積算事業費(千円)
52	山下橋02	(石橋)	村道西側橋・栗ヶ崎線	19.3	4.9	Ⅱ	1936	2023.02	2027		補修(断面修復、裏面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地盤改良、伸縮継手)	13,363
53	西之橋	(石橋)	村道厚ノ下・豆塚1号線	6.4	4.0	Ⅱ	不明	2023.01	2027		補修(断面修復、裏面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地盤改良、伸縮継手)	6,750
54	堂前橋	(架橋)	村道上原・白水線	2.6	5.3	Ⅱ	不明	2023.02	2027		Box更新(5000x5000)	3,082
55	波川橋	(石橋)	村道市町上・門内原線	8.7	5.3	Ⅱ	1967	2023.02	2027		補修(断面修復、裏面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地盤改良、伸縮継手)	17,750
56	表辻橋	(石橋)	村道表辻・白川溝線	2.0	8.0	Ⅱ	不明	2023.01	2027		Box更新(5000x5000)	3,390
57	小舟橋	(石橋)	村道祖塚・中島原1号線	7.6	3.9	Ⅱ	1962	2023.02	2027		補修(断面修復、裏面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地盤改良、伸縮継手)	6,750
58	小水水橋	(石橋)	村道上ノ原・中二子本線	8.8	4.6	Ⅱ	不明	2023.01	2027		補修(断面修復、裏面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地盤改良、伸縮継手)	8,750
59	松の島橋	(石橋)	村道松の島1号線	3.2	2.7	Ⅱ	不明	2023.03	2027		補修(断面修復)	2,370
60	松川橋	(石橋)	村道下ノ原・鶴沼原線	4.5	5.6	Ⅱ	不明	2023.01	2027		Box更新(5000x5000)	7,034
61	狸ヶ谷橋	(架橋)	村道仙津新・郷ヶ池線	49.6	5.0	Ⅱ	1955	2023.02	2027		補修(断面修復、裏面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地盤改良、伸縮継手)	67,750
62	上原橋	(石橋)	村道上原山田線	2.8	13.7	Ⅱ	不明	2023.02	2027		Box更新(5000x5000)	7,052
63	上道山橋	(石橋)	村道新野上線	11.5	5.6	Ⅱ	1971	2023.02	2027		補修(断面修復、裏面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地盤改良、伸縮継手)	13,250
64	上薬山橋	(石橋)	村道津下・宮の上線	8.4	4.1	Ⅱ	不明	2023.01	2027		補修(断面修復、裏面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地盤改良、伸縮継手)	18,250
65	長瀬橋	(石橋)	村道川中・幸東3号線	7.5	3.4	Ⅱ	不明	2023.01	2027		補修(断面修復、裏面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地盤改良、伸縮継手)	10,000
66	新千手橋	(石橋)	村道上草橋・下千原線	59.0	7.7	Ⅱ	1988	2023.01	2027		補修(断面修復、裏面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工)	26,876
67	新村西橋	(架橋)	村道新村中1号線	2.2	32.5	Ⅱ	1965	2023.03	2027		Box更新(5000x5000)	30,773
68	新町下橋	(架橋)	村道旧325号線	2.0	6.5	Ⅱ	不明	2024.01	2028		Box更新(3000x1500)	2,663
69	新町上橋	(架橋)	村道新町・竹崎線	4.0	40.4	Ⅱ	不明	2023.02	2027		Box更新(5000x5000)	20,232
70	富田橋	(石橋)	村道富田・岡内線	14.6	4.2	Ⅱ	1980	2023.01	2027		補修(断面修復、裏面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地盤改良、伸縮継手)	6,500
71	水口1号橋	(架橋)	村道水ノ倉・水口線	4.3	5.0	Ⅱ	不明	2024.01	2028		Box更新(4500x2500)	1,501
72	水入り1号橋	(架橋)	村道水久保一本杉線	3.0	8.2	Ⅱ	不明	2023.01	2027		Box更新(5000x5000)	7,668
73	水入り2号橋	(架橋)	村道水久保一本杉線	11.4	4.1	Ⅱ	不明	2023.01	2027		Box更新(5000x5000)	8,975
74	橋高白一舟橋	(架橋)	村道橋高白1号線	3.4	5.4	Ⅱ	不明	2023.02	2027		Box更新(5000x5000)	3,782
75	橋高西橋	(架橋)	村道橋高・緑葉寺1号線	3.9	4.9	Ⅱ	不明	2023.02	2027		Box更新(5000x5000)	3,320
76	橋高西二舟橋	(架橋)	村道橋高西2号線	3.3	4.7	Ⅱ	不明	2023.02	2027		Box更新(5000x5000)	3,320
77	橋高東橋	(架橋)	村道水石2号線	2.8	5.0	Ⅱ	不明	2023.01	2027		Box更新(5000x5000)	2,708
78	千原橋	(石橋)	村道谷相2号線	10.4	4.6	Ⅱ	不明	2023.02	2027		補修(断面修復、裏面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地盤改良、伸縮継手)	8,750
79	千原橋2	(石橋)	村道上土橋・下千原線	2.5	8.2	Ⅱ	不明	2023.01	2027		Box更新(5000x5000)	8,456
80	安谷橋	(石橋)	村道安谷・扇原1号線	8.4	4.0	Ⅱ	1989	2023.01	2027		補修(断面修復、裏面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地盤改良、伸縮継手)	9,955
81	前川橋	(石橋)	村道経溪・前川2号線	14.4	3.9	Ⅱ	1964	2024.01	2028		補修(断面修復、裏面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地盤改良、伸縮継手)	10,000
82	多摩山橋	(石橋)	村道多摩山線	8.4	3.9	Ⅱ	不明	2023.01	2027		補修(断面修復、裏面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地盤改良、伸縮継手)	6,500
83	多摩山上橋	(石橋)	村道多摩山線	5.1	4.0	Ⅱ	不明	2023.01	2027		Box更新(5000x5000)	5,718
84	大谷水陸橋	(架橋)	村道小枝・小学校2号線	59.0	2.4	Ⅱ	不明	2023.02	2027		補修(断面修復、裏面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地盤改良、伸縮継手)	16,090
85	大平橋	(架橋)	村道西大平・深峠線	16.5	4.7	Ⅱ	1991	2023.02	2027		補修(断面修復、裏面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地盤改良、伸縮継手)	12,683
86	第2鉄骨橋	(架橋)	村道木村・藤堂線	18.8	5.1	Ⅱ	1918	2024.02	2028		補修(断面修復、断面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地盤改良、伸縮継手)	610
87	総志の上橋	(石橋)	村道川下・下草橋1号線	9.9	3.5	Ⅱ	不明	2023.01	2027		補修(断面修復、裏面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地盤改良、伸縮継手)	16,000
88	熊登橋	(石橋)	村道玉玉・地蔵線	3.7	3.5	Ⅱ	不明	2023.01	2027		Box更新(5000x5000)	2,948
89	竹の倉橋	(石橋)	村道上石口・大茶2号線	10.0	3.4	Ⅱ	1966	2023.01	2027		補修(断面修復、裏面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地盤改良、伸縮継手)	6,500
90	竹崎橋	(石橋)	村道上二子石・竹崎線	20.5	3.8	Ⅱ	1977	2023.02	2027		補修(断面修復、裏面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地盤改良、伸縮継手)	8,818
91	竹田橋	(石橋)	村道笹込・竹田線	7.2	3.7	Ⅱ	1967	2023.01	2027		補修(断面修復、裏面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地盤改良、伸縮継手)	6,750
92	中原橋	(架橋)	村道新渡戸・壺町線	5.5	5.4	Ⅱ	不明	2023.01	2027		Box更新(6000x5000)	7,785
93	中原上橋	(架橋)	村道新渡戸・壺町線	2.4	38.2	Ⅱ	不明	2023.02	2027		Box更新(5000x5000)	15,848
94	市島橋	(石橋)	村道上ノ原・中二子本線	40.0	4.7	Ⅱ	1959	2023.02	2027		補修(断面修復、裏面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地盤改良、伸縮継手)	17,850
95	中二子石第三舟橋	(架橋)	村道中二子石・沢木の上線	4.9	11.1	Ⅱ	不明	2023.01	2027		Box更新(5000x5000)	12,310
96	中庄上橋	(石橋)	村道小枝・中庄線	13.0	4.5	Ⅱ	1975	2023.02	2027		補修(断面修復、裏面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地盤改良、伸縮継手)	19,500
97	狸ヶ谷橋	(架橋)	村道上草橋・下千原線	53.8	7.7	Ⅱ	1988	2023.01	2027		補修(断面修復、断面保護、裏面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工)	16,565
98	長瀬橋	(架橋)	村道グリーンピア市町線	10.8	11.4	Ⅱ	1982	2023.03	2027		補修(断面修復、裏面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地盤改良、伸縮継手)	19,740
99	長瀬野橋	(架橋)	村道長瀬野・熊内線	4.0	4.3	Ⅱ	不明	2023.01	2027		Box更新(5000x5000)	5,383
100	田崎橋	(架橋)	村道安谷・扇原1号線	7.6	4.0	Ⅱ	1972	2023.02	2027	R6~R7で実施	更新	157,203
101	奥山下橋	(石橋)	村道富田・岡内線	16.8	5.2	Ⅱ	1989	2023.02	2027		補修(断面修復、裏面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、伸縮継手)	15,000
102	瀬田橋	(石橋)	村道下津野・長島2号線	13.6	4.6	Ⅱ	不明	2024.01	2028		補修(断面修復、裏面保護、橋面防水、舗装更新、防護柵工、地盤改良、伸縮継手)	3,500

No.	棟名	方丈	路線名	棟長	全幅	敷地面積	築年	点検実施日	次回点検時期	別当実施時期	別当内容	所需事業費(千円)
100	藤波上棟	(97)74(9)9	村道天神1号線	9.4	6.1	Ⅱ	不明	2023.02	2027		補修(ひび割れ補修、表面保護、積面防水、創設更新、防落柵工、地盤改良、伸縮継手)	11,250
104	藤波中棟	(97)74(9)9	村道井手口東2号線	5.5	3.2	Ⅱ	1973	2023.01	2027		Box更新(5000x5000)	5,718
105	菜園棟	(97)74(9)9	村道村道水入・小河原線	23.8	4.8	Ⅱ	1990	2023.01	2027		柱脚(ひび割れ補修、表面保護、表面防水、創設更新、防落柵工、地盤改良、伸縮継手)	21,750
106	道ノ上棟	(97)74(9)9	村道六地藏・道ノ上2号線	5.2	2.3	Ⅱ	不明	2023.01	2027		Box更新(5000x5000)	4,765
107	南畑谷物	(97)74(9)9	村道新野上線	7.5	5.1	Ⅱ	不明	2023.02	2027		補修(断り修葺、表面保護、積面防水、創設更新、防落柵工、地盤改良、伸縮継手)	14,250
108	二本松棟	(97)74(9)9	村道田舎・上小道線	7.6	4.1	Ⅱ	不明	2024.01	2028		補修(断り修葺、表面保護、積面防水、創設更新、防落柵工、地盤改良、伸縮継手)	9,500
109	森の木谷棟	(97)74(9)9	村道新野東線	4.0	2.5	Ⅱ	不明	2023.02	2027		Box更新(5000x5000)	2,455
110	柏野棟	(97)74(9)9	村道柏野・長尾線	8.3	3.9	Ⅱ	1971	2024.02	2028		補修(表裏修葺、積面防水、創設更新、防落柵工、地盤改良、伸縮継手)	5,500
111	落木谷棟	(97)74(9)9	村道立石・地蔵2号線	19.0	2.4	Ⅱ	不明	2023.02	2027		補修(断り修葺、表面保護、積面防水、創設更新、防落柵工、地盤改良、伸縮継手)	10,000
112	落木谷東棟	(97)74(9)9	村道立石・地蔵2号線	24.1	2.4	Ⅱ	不明	2023.02	2027		補修(断り修葺、表面保護、積面防水、創設更新、防落柵工、地盤改良、伸縮継手)	15,500
113	道中棟	(97)74(9)9	村道西田・一本杉2号線	10.5	4.6	Ⅱ	不明	2023.02	2027		補修(断り修葺、表面保護、積面防水、創設更新、防落柵工、地盤改良、伸縮継手)	19,250
114	尾瀬一舟棟	(97)74(9)9	村道新科・尾瀬線	2.5	8.0	Ⅱ	不明	2023.01	2027		Box更新(5000x5000)	8,793
115	尾瀬棟	(97)74(9)9	村道グリーンピア南河原線	3.0	16.5	Ⅱ	不明	2023.01	2027		Box更新(5000x5000)	18,465
116	鹿小森物	(97)74(9)9	村道下内原・古岡の上線	7.0	4.3	Ⅱ	1971	2023.01	2027		補修(断り修葺、表面保護、表面防水、創設更新、防落柵工、地盤改良、伸縮継手)	6,750
117	源尾棟	(97)74(9)9	村道源尾中線	2.2	5.0	Ⅱ	不明	2023.01	2027		Box更新(5000x5000)	2,708
118	平原下棟	(97)74(9)9	村道平原西線	2.5	21.7	Ⅱ	1965	2023.03	2027		Box更新(5000x5000)	21,103
119	平原上棟	(97)74(9)9	村道平原・早瀬2号線	3.8	3.5	Ⅱ	不明	2023.01	2027		Box更新(5000x5000)	5,278
120	平山棟	(97)74(9)9	村道新野上線	9.6	5.8	Ⅱ	1970	2023.02	2027		柱脚(ひび割れ補修、表面保護、表面防水、創設更新、防落柵工、地盤改良、伸縮継手)	10,200
121	平原西棟	(97)74(9)9	村道平原中線	3.2	3.4	Ⅱ	1965	2023.01	2027		Box更新(5000x5000)	5,278
122	平原中棟	(97)74(9)9	村道平原・柳瀬線	3.0	3.7	Ⅱ	1965	2023.01	2027		Box更新(5000x5000)	5,278
123	米谷棟	(97)74(9)9	村道八基木・放ヶ内1号線	4.2	4.4	Ⅱ	不明	2024.01	2028		Box更新(4500x3500)	4,183
124	保ヶヶ谷棟	(97)74(9)9	村道旧325号線	6	6.6	Ⅱ	不明	2023.03	2027		Box更新(5000x5000)	9,283
125	鹿の内棟	(97)74(9)9	村道松の木2号線	3.4	4.9	Ⅱ	不明	2023.01	2027		Box更新(5000x5000)	3,320
126	放ヶ内物	(97)74(9)9	村道八基木・放ヶ内1号線	3.6	5.5	Ⅱ	不明	2024.01	2028		補修(塗装塗替工、Gr部取替工、断り修葺工、ひび割れ進入工、特装打替工)	127
127	堀波上棟	(97)74(9)9	村道立石・地蔵3号線	35.5	2.4	Ⅱ	不明	2024.01	2028		補修(ひび割れ補修、表面保護、積面防水、創設更新、防落柵工、地盤改良、伸縮継手)	27,750
128	本谷棟	(97)74(9)9	村道立石・地蔵2号線	12.1	2.4	Ⅱ	不明	2023.02	2027		補修(断り修葺、表面保護、積面防水、創設更新、防落柵工、地盤改良、伸縮継手)	6,500
129	妙泉棟	(97)74(9)9	村道奥松原・道ノ上線	39.8	4.8	Ⅱ	1954	2024.01	2028		補修(ひび割れ補修、表面保護、積面防水、創設更新、防落柵工、地盤改良、伸縮継手)	27,750
130	木谷倉棟	(97)74(9)9	村道南原・中央線	4.6	4.6	Ⅱ	不明	2024.01	2028		Box更新(5000x3000)	4,723
131	立石棟	(97)74(9)9	村道松原・小学牧1号線	8	3.5	Ⅱ	1973	2023.02	2027		柱脚(ひび割れ補修、表面保護、表面防水、創設更新、防落柵工、地盤改良、伸縮継手)	8,500
132	立野ダム大橋	(97)74(9)9	村道本村・法立線	96	8.2	Ⅱ	2001	2023.12	2028		補修(ひび割れ補修工、断り修葺工、積面防水、創設更新)	5,400
133	立野古村橋	(97)74(9)9	村道本村・法立線	45.7	10	Ⅱ	1998	2023.12	2028		補修(断り修葺工、積面防水、創設更新、伸縮継手)	4,300
134	立野坂崎橋	(97)74(9)9	村道本村・法立線	18	10.3	Ⅱ	1997	2020.05	2025		補修(ひび割れ補修、断り修葺工、積面防水)	30,000
135	立野道大橋	(97)74(9)9	村道本村・法立線	90	9.3	Ⅱ	2001	2023.12	2028		補修(ひび割れ補修工、創設更新)	500
136	林の下物	(97)74(9)9	村道下内原・長尾線2号線	9.3	4.6	Ⅱ	不明	2023.01	2027		補修(断り修葺、表面保護、積面防水、創設更新、防落柵工、地盤改良、伸縮継手)	8,500
137	1号棟	(97)74(9)9	村道上草部・下千原線	4	8.6	Ⅰ	不明	2023.01	2027		対応不要	
138	ふれあい棟	(97)74(9)9	村道徳徳赤道線	24	8.2	Ⅰ	1989	2022.12	2026		対応不要	
139	ゆすらぎ棟	(97)74(9)9	村道徳徳赤道線	22	8.2	Ⅰ	1990	2022.12	2026		対応不要	
140	井手下棟	(97)74(9)9	村道井手下・一の小野1号線	3.1	3.2	Ⅰ	不明	2022.12	2026		対応不要	
141	井手下東棟	(97)74(9)9	村道井手下・一の小野2号線	3.3	5.0	Ⅰ	不明	2023.01	2027		対応不要	
142	井手口西棟	(97)74(9)9	村道井手口西1号線	3.0	2.9	Ⅰ	1965	2022.12	2026		対応不要	
143	井手口中二号棟	(97)74(9)9	村道井手口中1号線	4.1	4.2	Ⅰ	2001	2022.12	2026		対応不要	
144	井手口東棟	(97)74(9)9	村道井手口東1号線	4.0	4.1	Ⅰ	1964	2022.12	2026		対応不要	
145	井手上西棟	(97)74(9)9	村道大石東線	3.2	3.7	Ⅰ	不明	2022.12	2026		対応不要	
146	井手上東棟	(97)74(9)9	村道岩花線	2.9	3.5	Ⅰ	不明	2023.01	2027		対応不要	
147	一の大平原棟	(97)74(9)9	村道平原・井手の環目線	2.9	7.0	Ⅰ	不明	2022.12	2026		対応不要	
148	乙ヶ池棟	(97)74(9)9	村道玉来・山下1号線	3.4	10.5	Ⅰ	不明	2023.01	2027		対応不要	
149	下線棟1	(97)74(9)9	村道上草部・下千原線	20.6	9.2	Ⅰ	1991	2022.12	2026		対応不要	
150	下の川棟	(97)74(9)9	村道旧325号線	21.7	9.5	Ⅰ	1995	2022.12	2026		対応不要	
151	下古原棟	(97)74(9)9	村道豆ノ前・榎前2号線	7.2	4.7	Ⅰ	不明	2023.01	2027		対応不要	
152	下小白川棟	(97)74(9)9	村道西田・一本杉1号線	8.4	3.6	Ⅰ	不明	2023.01	2027		対応不要	
153	下村下棟	(97)74(9)9	村道深本・柳瀬線	1.8	4.0	Ⅰ	不明	2024.01	2028		対応不要	

№	標名	カタ	路線名	横長	全幅	健全性	築設年度	最終築設日	次回点検時期	対策実施時期	対策内容	予算単価(千円)
154	下大川原橋	0440040000	村道徳徳・上川原線	2.4	2.5	I	不明	2022.12	2026		対策不要	
155	下丹後橋	0440100000	村道志州・千足線	7.7	3.1	I	不明	2022.11	2026		対策不要	
156	下出橋	0440100000	村道旧305号線	7.6	7.2	I	1969	2022.12	2026		対策不要	
157	下船中橋	0440100000	村道男洲・甲支線	5.1	6.0	I	不明	2024.01	2028		対策不要	
158	下藤山橋	0440100000	村道安山・北金間線	8.0	3.6	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
159	下藤橋2	0440100000	村道橋道下・宮の上線	2.9	5.3	I	不明	2022.12	2026		対策不要	
160	火の谷川上橋	0440200000	村道保木の・上・上二子石1号線	2.2	3.0	I	1986	2022.12	2026		対策不要	
161	藤原東橋	0440200000	村道平原・井手の樋目線	2.6	6.9	I	1965	2023.01	2027		対策不要	
162	下ノ下橋	0440200000	村道厚ノ下・豆塚1号線	2.9	5.4	I	不明	2022.12	2026		対策不要	
163	比野下橋	0440200000	村道下彦野・長尾殿2号線	63.6	5.1	I	不明	2022.12	2026		対策不要	
164	彦野谷下橋	0440200000	村道下彦野・八思木線	10.0	3.7	I	1968	2022.12	2026		対策不要	
165	比下橋01	0440200000	村道橋道下・宮の上線	12.6	3.6	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
166	原成寺橋	0440200000	村道原成寺中2号線	3.2	3.8	I	不明	2022.12	2026		対策不要	
167	久木野神社橋	0440200000	村道久木野神社線	5.5	4.4	I	不明	2022.12	2026		対策不要	
168	金間橋	0440200000	村道上原・白木線	38.1	5.0	J	1958	2022.12	2026		対策不要	
169	栗原東一号橋	0440200000	村道栗原・徳成2号線	3.4	12.8	I	不明	2022.12	2026		対策不要	
170	栗原東二号橋	0440200000	村道新村・初瀬1号線	3.8	6.8	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
171	追橋	0440200000	村道文の上・上西原2号線	11.2	5.1	I	2000	2022.11	2026		対策不要	
172	追谷橋	0440200000	村道追道・間知野線	4.8	4.0	I	不明	2024.01	2028		対策不要	
173	月の田橋	0440200000	村道月の田野・山の内線	7.2	8.1	I	2022	2023.01	2027		対策不要	
174	見瀬・松野橋	0440200000	村道八五木・坂ヶ内1号線	10.5	8.2	I	2002	2024.01	2028		対策不要	
175	見瀬下橋	0440200000	村道松野谷線	6.1	3.4	I	不明	2024.01	2028		対策不要	
176	見瀬上橋	0440200000	村道八五木・見瀬線	9.2	3.8	I	不明	2024.01	2028		対策不要	
177	見瀬中橋	0440200000	村道八五木・坂ヶ内1号線	9.2	11.5	I	2001	2024.02	2028		対策不要	
178	原成東橋	0440200000	村道原成・山下線	7.0	5.0	I	1977	2023.01	2027		対策不要	
179	古栗邊橋	0440200000	村道中園2号線	7.7	5.3	I	不明	2023.02	2027		対策不要	
180	古栗の上橋	0440200000	村道下西原・古栗の上線	5.4	7.3	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
181	古栗橋	0440200000	村道南町上・門河原線	6.2	5.8	I	1968	2023.02	2027		対策不要	
182	古市橋	0440200000	村道豊栄・桑橋谷線	7.5	5.5	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
183	神野橋	0440200000	村道東下田・掃野1号線	16.0	4.0	I	1962	2024.01	2028		対策不要	
184	年三谷上橋	0440200000	村道年三線	16.8	6.3	I	不明	2024.01	2028		対策不要	
185	三分一橋	0440200000	村道徳徳・三分一線	3.1	6.0	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
186	山の上橋	0440200000	村道新村・高尾線	8.2	6.1	I	1962	2023.01	2027		対策不要	
187	山下橋01	0440200000	村道下野・物手水線	2.4	5.9	I	不明	2024.01	2028		対策不要	
188	山宮橋	0440200000	村道探梁・新宮寺1号線	2.3	8.2	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
189	蓮谷西橋	0440200000	村道蓮谷・小字松1号線	2.5	11.0	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
190	徳成橋	0440200000	村道信道2号線	3.9	2.5	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
191	小坂西橋	0440200000	村道井手下・一の小野1号線	3.3	7.2	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
192	小坂東橋	0440200000	村道小坂・二の小野1号線	3.6	5.6	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
193	比瀬橋	0440200000	村道徳徳の久保・敷底流線	10.7	4.1	J	1933	2024.01	2028		対策不要	
194	比瀬川橋	0440200000	村道出原・徳成線	13.4	5.4	I	不明	2024.01	2028		対策不要	
195	追道橋	0440200000	村道木村・吉村2号線	7.7	4.0	I	1963	2024.01	2028		対策不要	
196	坂ノ木橋	0440200000	村道坂ノ木1号線	2.7	10.5	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
197	上川原橋01	0440200000	村道上ノ原・中二子石線	6.0	5.1	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
198	上川原西橋	0440200000	村道三分一・上川原線	2.3	6.0	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
199	上大川原橋	0440200000	村道豊善・原原1号線	2.9	9.5	I	1947	2023.01	2027		対策不要	
200	上丹後橋	0440200000	村道豊徳・富田線	8.0	3.3	I	不明	2024.01	2028		対策不要	
201	上二子石南橋	0440200000	村道上二子石南線	24.2	4.1	I	1989	2023.01	2027		対策不要	
202	上二子石東橋	0440200000	村道上二子石・清水線	2.0	16.5	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
203	新井手橋	0440200000	村道橋道下・二沢1号線	10.5	1.5	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
204	新井手谷橋	0440200000	村道長松野・鹿鹿上線	10.9	14.9	I	2008	2024.01	2028		対策不要	

No	橋梁名	方字	路線名	長さ	全電	健全性	劣化年度	最後実施日	次回点検時期	対策実施時期	対策内容	重要事項(その他)
205	新小野橋	(524700)	村道小牧・中学校3号線	17.1	6.2	I	2007	2023.02	2027		対策不要	
206	新村上橋	(52490100)	村道新村・尾瀬線	5.0	5.9	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
207	新村三橋	(52490100)	村道新村1号線	2.7	2.9	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
208	新村茶臼	(52490100)	村道新村・尾瀬線	2.5	2.4	I	1995	2023.01	2027		対策不要	
209	新野橋	(52490100)	村道山の内・西川線	12.3	3.8	I	1982	2024.02	2028		対策不要	
210	平川橋	(52490100)	村道野所田・平川線	6.6	4.8	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
211	水川橋	(52490100)	村道保平ヶ谷・一町池線	2.6	3.4	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
212	水路橋	(52490100)	村道小牧・小学校1号線	3.6	2.5	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
213	杉之尾橋	(52490100)	村道長敷・湯の谷1号線	12.0	4.2	I	1992	2024.01	2028		対策不要	
214	橋梁橋	(52490100)	村道橋原中4号線	10.0	3.5	I	1966	2023.01	2027		対策不要	
215	橋原上橋	(52490100)	村道橋原上・笠野線	3.0	4.1	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
216	橋原下橋	(52490100)	村道大石西1号線	2.9	14.3	I	不明	2023.02	2027		対策不要	
217	橋原中橋	(52490100)	村道大石西1号線	2.7	3.4	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
218	西の谷橋	(52490100)	村道吉多・垂玉2号線	7.4	5.7	I	不明	2023.02	2027		対策不要	
219	西金岡橋	(52490100)	村道東山・北金岡線	10.1	6.0	I	不明	2023.02	2027		対策不要	
220	西後橋	(52490100)	村道玉来・山下1号線	10.9	6.2	I	2002	2023.03	2027		対策不要	
221	西之原橋	(52490100)	村道旧325号線	5.6	9.6	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
222	西中原一号橋	(52490100)	村道上原山田線	3.6	9.0	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
223	西中原二号橋	(52490100)	村道上原山田線	2.9	17.0	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
224	川夜日橋	(52490100)	村道旧325号線	6.4	13.1	I	1971	2023.03	2027		対策不要	
225	川端橋	(52490100)	村道東原・高木線	36.1	2.4	I	1968	2023.03	2027		対策不要	
226	川中橋	(52490100)	村道下ノ原・龜沼原線	10.4	5.8	I	1974	2023.03	2027		対策不要	
227	村下橋	(52490100)	村道村下・獅子塚3号線	2.5	4.0	I	不明	2024.01	2028		対策不要	
228	大石橋	(52490100)	村道入石線	2.6	12.9	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
229	第1越前橋	(52490100)	村道立野・旧田道線	13.0	6.3	I	不明	2024.02	2028		対策不要	
230	中野橋	(52490100)	村道中野線	19.5	5.2	I	1990	2023.02	2027		対策不要	
231	中月橋	(52490100)	村道道下・川原1号線	3.6	3.6	I	不明	2024.01	2028		対策不要	
232	中二子石橋	(52490100)	村道上ノ原・中二子石線	4.8	5.7	I	1964	2023.01	2027		対策不要	
233	中庵中橋	(52490100)	村道小牧・中庵線	2.0	6.8	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
234	長谷橋	(52490100)	村道久木野・西野線	64.2	7.7	I	1997	2024.02	2028		対策不要	
235	田中橋	(52490100)	村道野所田・樋口線	13.1	4.2	I	1990	2023.01	2027		対策不要	
236	東原橋	(52490100)	村道橋野・東原線	12.0	3.5	I	1967	2023.02	2027		対策不要	
237	東下日橋	(52490100)	村道旧325号線	2.3	9.0	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
238	堤田上橋	(52490100)	村道八里木・堤田2号線	4.0	2.8	I	不明	2024.01	2028		対策不要	
239	藤波橋	(52490100)	村道原尻・山下線	6.0	4.6	I	1971	2023.01	2027		対策不要	
240	橋山橋	(52490100)	村道道道西・笠野線	13.2	5.1	I	1964	2023.01	2027		対策不要	
241	南野橋	(52490100)	村道久木野・西野線	45.0	8.2	I	1998	2024.02	2028		対策不要	
242	白石橋	(52490100)	村道橋の末・立野線	40.0	8.5	I	1992	2024.01	2028		対策不要	
243	夏之上二号橋	(52490100)	村道夏之上・小野線	3.5	5.6	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
244	柳原橋	(52490100)	村道道道西・笠野線	4.4	6.3	I	不明	2023.02	2027		対策不要	
245	樋口橋	(52490100)	村道橋・青山線	13.0	5.2	I	1990	2023.01	2027		対策不要	
246	尾瀬二号橋	(52490100)	村道新村・尾瀬線	2.5	7.0	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
247	尾小森橋2	(52490100)	村道下原尻・吉原の上線	5.0	7.0	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
248	詠原ノ首橋	(52490100)	村道夏之上・原尻2号線	5.2	3.8	I	1961	2023.01	2027		対策不要	
249	藤堂橋	(52490100)	村道立野・旧田道線	3.1	21.7	I	不明	2024.01	2028		対策不要	
250	平原中橋	(52490100)	村道平原・平井1号線	8.7	4.4	I	1975	2023.01	2027		対策不要	
251	平原東橋	(52490100)	村道平原・平井線	3	8.3	I	1965	2023.01	2027		対策不要	
252	保土ヶ谷橋	(52490100)	村道上原橋・下平線	45.3	8.2	I	1990	2023.01	2027		対策不要	
253	峠橋	(52490100)	村道六地藏・道ノ上2号線	7.6	3.4	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
254	新野橋	(52490100)	村道平原線	5.5	5.5	I	不明	2023.01	2027		対策不要	
255	方野橋	(52490100)	村道上久保・中方野線	2.9	3.6	I	不明	2023.01	2027		対策不要	

No.	路線名	方名	路線名	初長	全長	健全性	築設年度	点検実施日	次回点検時期	対策実施時期	対策内容	積算事業費(千円)
256	北區橋	5940201	村道村道富田・北ノ原線	15.6	6.3	1	1968	2023.03	2027		対策不要	
257	冠道下橋	5999202	村道冠道・山形線	17	5.5	1	1999	2023.02	2027		対策不要	
258	冠道中橋	5999201	村道冠道中線	2.9	3.3	1	不明	2023.01	2027		対策不要	
259	本谷上橋	5942301	村道本谷線	8.5	4.9	1	不明	2024.01	2028		対策不要	
260	熊名橋01	59409	村道中ノ子木・白永線	4.6	11	1	不明	2023.01	2027		対策不要	
261	熊名橋02	59409	村道栗橋平原1号線	2.9	8	1	不明	2023.01	2027		対策不要	
262	熊名橋03	59409	村道栗橋平原1号線	2.7	6	1	不明	2023.01	2027		対策不要	
263	木戸川橋	591315001	村道飯の木・立野線	50	8.7	1	1993	2024.01	2028		対策不要	
264	熊渡橋	59409	村道熊渡・グリーンロード線	13.1	8.3	1	1999	2023.03	2027		対策不要	
265	熊渡中橋	59409	村道熊渡・グリーンロード線	2.9	9	1	1993	2023.01	2027		対策不要	
266	飯山橋	59401	村道白325号線	7.5	6.1	1	不明	2023.01	2027		対策不要	
267	立石東橋	5940201	村道飯島・中学校線	3.4	7	1	不明	2023.01	2027		対策不要	
268	熊渡橋	59401	村道西畑・五石線	11.4	10.9	1	2004	2023.03	2027		対策不要	
269	野栗橋	ヤリカハシ	村道本村・吉村2号線	16.7	4.2	1	1994	2024.02	2028		対策不要	
270	松尾橋	59401	村道黒川・長野線	10	7.6	1	不明	2021.03	2025		対策不要	
271	下野橋	59401	村道黒川・下野線	6	8	1	1935	2024.12	2029		対策不要	
272	黒川橋	59401	村道黒川・長野線	18	11	1	1997	2023.11	2028		対策不要	
273	長野橋	59401	村道黒川・長野線	10.9	4.4	1	1996	2021.03	2025		対策不要	
274	口の谷川橋	5942301	村道上二子木・竹崎2号線	4.6	5	1	1964	2024.12	2029		対策不要	
275	山邊橋	5942301	村道上二子木・竹崎2号線	20.6	6.3	1	1965	2021.08	2026		対策不要	
276	平谷谷橋	5995001	村道鶴大進・吉岡線	11.5	2.5	1	2019	2024.12	2029		対策不要	
277	下新庄橋	5995001	村道鶴大進・吉岡線	13.3	2.5	1	2021	2024.12	2029		対策不要	
278	松本橋	59401	村道松本・今市線	14	4	1	2022	2024.12	2029		対策不要	
279												
280												
281												
282												
283												
284												
285												
286												
287												
288												
289												
290												
291												
292												
293												
294												
295												