

「南阿蘇村道路復旧事業説明会」 についての報告

8月6日、久木野庁舎集会ホールにおいて、熊本地震で被災した道路の復旧に関する「南阿蘇村道路復旧事業」の住民説明会を開催しました。その内容を掲載します。

〈問い合わせ〉役場 建設課建設係 TEL(67)3178

※路線名の上の番号は、次ページ位置
図の箇所です。

【国土交通省担当】

①村道栃の木・立野線

- ・現状
崩土・路面亀裂・橋梁損傷などにより通行止め中
- ・復旧予定など
国土交通省による直轄代行にて道路
災害復旧事業推進中

②国道57号

- ・現状
崩土・路面亀裂・橋梁損傷などにより通行止め中
- ・復旧予定など
国土交通省にて道路災害復旧事業推進中

③国道325号

- ・現状
橋梁崩落により通行止め中

・復旧予定など

国土交通省による直轄代行にて道路
災害復旧事業推進中

④県道28号

- ・現状
西原村小森～南阿蘇村河陰間で崩土・路面亀裂・橋梁損傷などにより通行止め中
- ・復旧予定など
国土交通省による直轄代行にて道路
災害復旧事業推進中

※トンネルと旧道を活用し南阿蘇地区
の東西方向の迂回路強化を図るため
年内の開通を目標。

【熊本県担当】

⑤国道325号(※国土交通省の代行 施工区間以外)

- ・現状
南阿蘇橋が被災。橋本体の補修および

周辺斜面の安定対策が必要であり、
復旧に長期間要する見込み
・復旧予定など

南阿蘇橋復旧工法を設計中。12月頃
に国との協議(災害査定)を終え平
成29年度に工事着工予定

⑥県道149号

- ・現状
高野台地区 大規模な崩土により道
路が寸断

国道325号～県道299号交差点
区間 崩土や路肩崩壊など数力所発
生し通行止め

・復旧予定など

高野台地区 崩土箇所上に仮設道路
を設置する工事を実施中、8月31日
に通行止めを解除

国道325号～県道299号交差点
区間 災害査定を終えた箇所から順
次工事着工予定。平成28年度内の通
行止め解消を目標

⑦県道298号

- ・現状
草千里・米塚方面の登山ルートが通
行止め。ゴルフ場付近で道路が大き
く崩落。路面や道路施設などの被害
も多数

・復旧予定など

設計作業中。災害査定を終えた箇所
から順次工事着工予定。被災箇所が

多く、被害規模も大きいいため、通行
止め解消時期は未定

⑧県道111号

- ・現状
南阿蘇霊照苑の先から阿蘇山上方面
の登山ルートが通行止め中。地震と
梅雨時期の豪雨により、のり面の土
砂崩れが多数箇所発生

・復旧予定など

設計作業中。災害査定を終えた箇所
から順次工事着工予定。被災箇所が
多く、被災規模も大きいため、通行
止め解消時期は未定

【村担当】

⑨村道喜多・垂玉線

- ・現状
崩土・路面亀裂により通行止め中
- ・復旧予定など
梅雨前線豪雨により被害が拡大
県に工事代行業を依頼

⑩村道沢津野・下野線

- ・現状
崩土・路面亀裂が発生。県道の迂回
路として一部片側交互通行実施中
- ・復旧予定など
年内に災害査定を受け、順次工事発
注予定


⑪立野地区内村道

- ・現状



各担当から説明を聞く参加者の皆さん

- 崩土・路面亀裂・家屋の崩壊により
通行困難箇所多数。梅雨前線豪雨に
より被害が拡大
- ・復旧予定など
- 災害査定を終えた箇所から順次工事
発注予定
- ⑫黒川地区内村道
- ・現状
- 崩土・路面亀裂・家屋の崩壊により
通行困難箇所多数
- ・復旧予定など
- 災害査定を終えた箇所から順次工事
発注予定

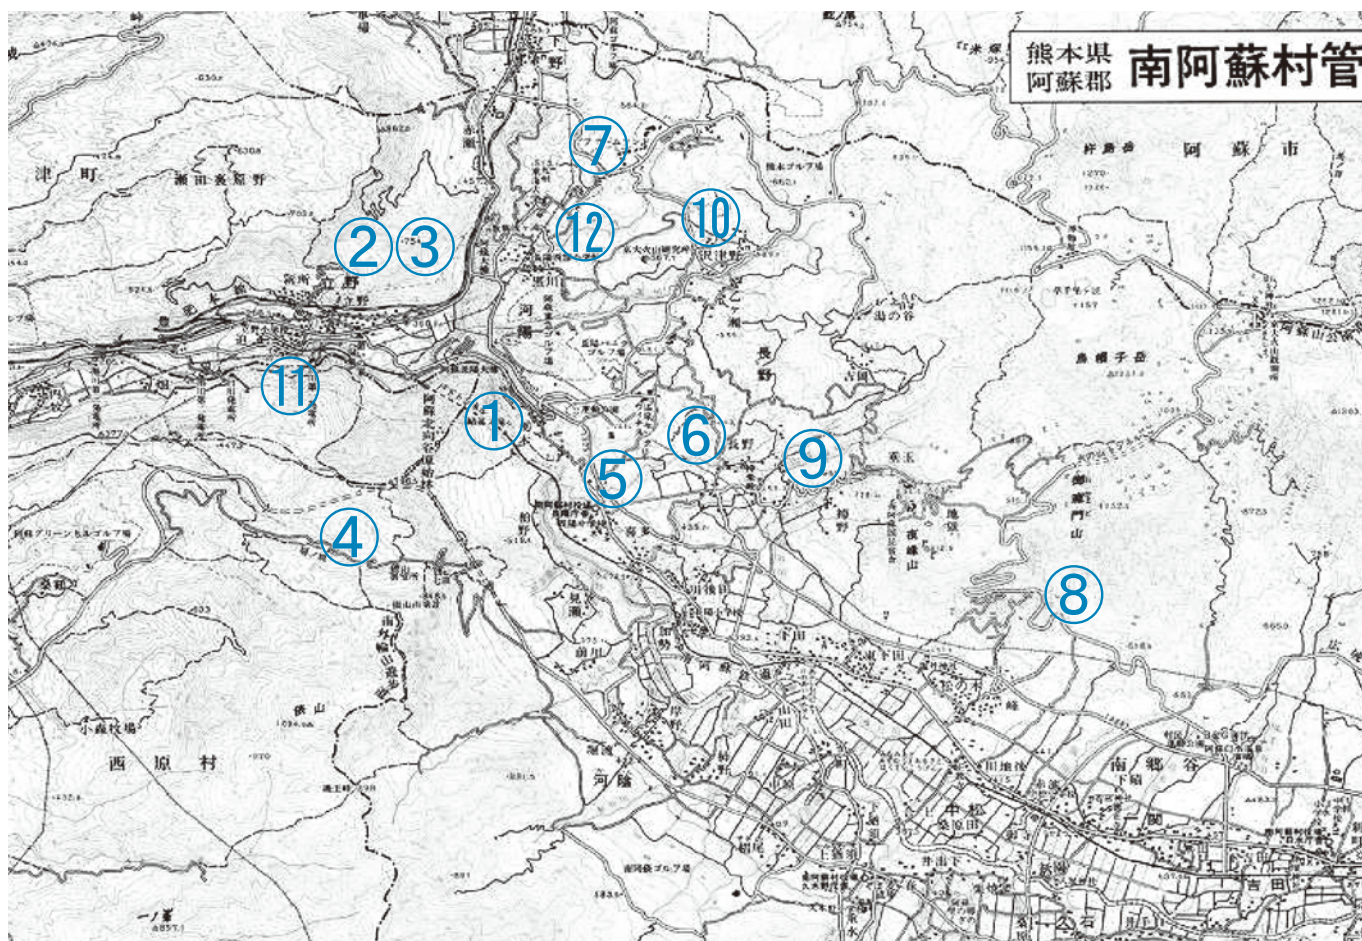

今回の説明会で行われた路線の位置図



阿蘇大橋の架け替えイメージ写真(国土交通省プレスリリースより)

国道325号阿蘇大橋の橋梁形式「PC3径間連続ラーメン箱桁橋」に決定

国が直轄事業として災害復旧事業を進めている「国道325号阿蘇大橋」については、これまで専門家による技術検討会を設置し、架け替え位置や橋の構造について検討を進め、7月29日(金)、専門家の意見を踏まえ、最も施工が早くでき、安全性の高い「阿蘇長陽大橋」と同じ形式の「PC3径間連続ラーメン箱桁橋(略称PCラーメン橋)」に決定しました。